



# LED NOODVERLICHTING PICO

## KRACHTIG EN COMPACT

Om de veiligheid van iedereen in een gebouw te garanderen moet u 24/7 kunnen vertrouwen op noodverlichting. De Picto is multifunctioneel als decentrale noodverlichting, vluchtwegverlichting en antipaniek verlichting. Zichtafstand 20 meter conform EN1838.

Zeer modulair, duurzaam en dankzij LiFe(PO4) niet schadelijk voor het milieu. Armatuur heeft een autotestfunctie met 1uur autonomie. Met een armatuurgarantie van 5 jaar en batterijgarantie van 4 jaar bent u verzekert van kwaliteit en duurzaamheid.



**2 KLEUREN**  
Wit en Zwart

**IP65**  
**IK07**



**4 INGANGEN**  
Achterzijde  
Zijkanten

**LIFEPO4 BATTERIJ**  
Lange levensduur  
Milieuvriendelijk  
Extra veilig

**DESIGN**  
Compact en discreet





**V DUBBELZIJDIGE KAP**  
Accessoire

**ZELFTEST**  
1 uur  
Continu of geschakeld

Antipaniek (>60m<sup>2</sup>)  
0.5 lux 1x ±50m<sup>2</sup>  
1.0 lux 1x ±42m<sup>2</sup>

Vluchtweg  
Zichtbaar 20 meter



## KENMERKEN

- ✓ Milieuvriendelijke LiFePO4 batterijen
- ✓ 1-uur autonomie voor maximale levensduur
- ✓ Inclusief pictogrammen
- ✓ Evacuatieverlichting
- ✓ IP65 en IK07
- ✓ Geschikt voor doorvoerbedrading

## TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoor
- ✓ Gangen
- ✓ Hallen
- ✓ Hospitality
- ✓ Retail



**IN-/OPBOUW MONTAGE**  
Inbouwframe als accessoire



**PICTOGRAMMEN**  
Inclusief (x4)




## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	3W
Lichtstroom:	150lm
Kleurtemperatuur:	6500K
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	40°
Cosinus phi:	> 0,40
Klasse:	II
Protectie:	IP65
Levensduur:	>60000 (L70) Ta 25°C
Bedrijfstemperatuur:	0°C – +45°C
Batterij type:	LiFePO4 3.6V 1500mA
Autonomie:	1 uur
Type	Zelftest - Continu/Niet-continu




## AFMETINGEN

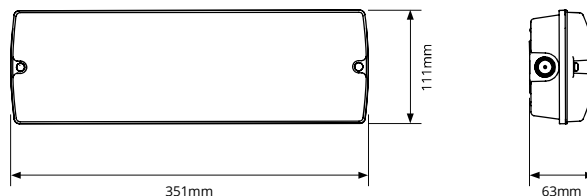

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Kelvin
1005102	Noodverlichting PICTO 3W 150lm 1 uur Zelftest LiFePO4 Opbouw 20m Wit (Incl. pictogrammen)	3	150	Wit	6500
1027739	Noodverlichting PICTO 3W 150lm 1 uur Zelftest LiFePO4 Opbouw 20m Zwart (Incl. pictogrammen)	3	150	Zwart	6500
1005119	Inbouwframe Wit (Zaagmaat: 360x55mm)			Wit	
1027746	Inbouwframe Zwart (Zaagmaat: 360x55mm)			Zwart	
1027753	V opbouw dubbelzijdige kap (Incl. pictogram/Sticker)				

Inbouwframe  
1005119Inbouwframe  
1027746V Kap  
1027753Pictogrammen  
Inclusief