



5 JAAR GARANTIE

LED PANEEL EASY G2

FLEXIBEL, INNOVATIEF EN BETROUWBAAR

De Easy LED Panelen serie zijn bij uitstek geschikt voor representatieve verlichting van algemene ruimten in kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 125 lumen per watt wordt bij renovatie tot 55% energie bespaard. Armaturen zijn conform UGR<22, EN 12464-1:2021.



PLUG & PLAY

Wieland/GST/Schuko connector

4 DRIVER OPTIES

Volledig flikkervrij
Optioneel DALI, 0/1-10V, PushDim



BACKLIGHT PANEEL

Slank design
Comfortabel en egaal licht



NOODVERLICHTING



OPAAL

Glade diffuser - Lage UGR
conform EN-12464:1


Versies beschikbaar met aan/uit schakeling, instelbare lichtstroom, 1-10V en DALI (2.0) dimbaar. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, standaard 5 jaar garantie, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Easy LED Panelen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ UGR<22 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ Zeer comfortabel diffuus lichtbeeld
- ✓ tot 125 lm/w (>55% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP20
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



KWALITEIT
5 jaar garantie




Compleet assortiment
accessoires




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	26-36W
Lichtstroom:	2850-4200lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000-6000K
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-10°C - +45°C
Levensduur:	106.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	ENEC / CE / Flickervrij

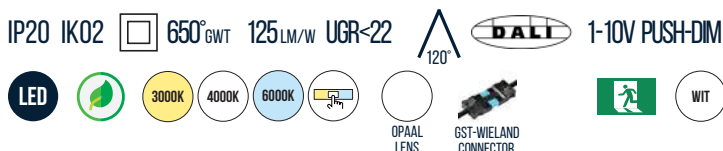

AFMETINGEN

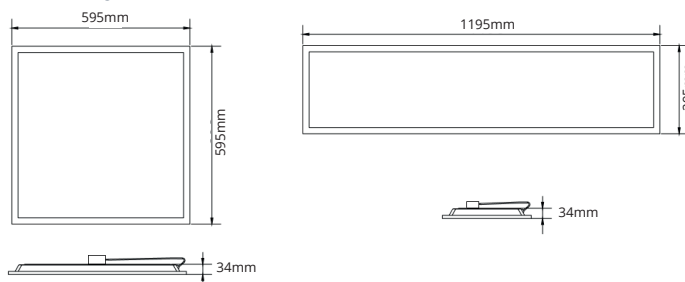

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
Pragmalux Driver				
1044545-PR	Paneel 30x120cm Easy G2 26-36W 3000K-6000K 3-CCT 2850-4200lm	26-36	2850-4200lm	3 CCT
1044538-PR	Paneel 60x60cm Easy G2 26-36W 3000K-6000K 3-CCT 2850-4200lm	26-36	2850-4200lm	3 CCT
Pragmalux Driver - Beheersbaarheid & Flexibiliteit (DALI,0/1-10V,PushDim)				
1044545-UN	Paneel 30x120cm Easy G2 26-36W 3000K-6000K 3-CCT 2850-4200lm	26-36	2850-4200lm	3 CCT
1044538-UN	Paneel 60x60cm Easy G2 26-36W 3000K-6000K 3-CCT 2850-4200lm	26-36	2850-4200lm	3 CCT
Philips Driver				
1044545-PH	Paneel 30x120cm Easy G2 27-36W 3000K-6000K 3-CCT 3000-4200lm	27-36	3000-4200lm	3 CCT
1044538-PH	Paneel 60x60cm Easy G2 27-36W 3000K-6000K 3-CCT 3000-4200lm	27-36	3000-4200lm	3 CCT
Philips Driver (DALI,PushDim)				
1044545-PH-DA	Paneel 30x120cm Easy G2 36W 3000K-6000K 3-CCT 4000-4200lm	36	4000-4200lm	3 CCT
1044538-PH-DA	Paneel 60x60cm Easy G2 36W 3000K-6000K 3-CCT 4000-4200lm	36	4000-4200lm	3 CCT
Accessoires				
4607764	Paneel Opbouwset 60x60cm			
4607771	Paneel Opbouwset 30x120cm			
1000992	Paneel Ophangset G2			
1000985	Paneel Bevestigingsclips G2 60cm/120cm (4 stuks)			
1001005	Paneel Veiligheidskabel G2 1 meter			
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest			
	GST - Wieland snoeren			



Opbouwset
4607764
4607771



Ophangset
1000992



Bevestigingsclips
1000985



Veiligheidskabel
1001005



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag