



LED PANEEL EASY

FLEXIBEL, INNOVATIEF EN BETROUWBAAR

De Easy LED Panelen serie zijn bij uitstek geschikt voor representatieve verlichting van algemene ruimten in kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 110 lumen per watt wordt bij renovatie tot 55% energie bespaard. Armaturen zijn conform UGR<22, EN 12464-1:2021.



PLUG & PLAY

Wieland/GST/Schuko connector

2 DRIVER OPTIES

Volledig flikkervrij
Optioneel DALI, 0/1-10V, PushDim




NOODVERLICHTING



BACKLIGHT PANEEL

Slank design
Comfortabel en egaal licht



OPAAL

Glade diffuser - Lage UGR
conform EN-12464:1




Versies beschikbaar met aan/uit schakeling, instelbare lichtstroom, 1-10V en DALI (2.0) dimbaar. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, standaard 5 jaar garantie, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Easy LED Panelen een uitstekende investering.

KENMERKEN


- ✓ UGR<22 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ Zeer comfortabel diffuus lichtbeeld
- ✓ tot 108 lm/w (>55% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP40
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



KWALITEIT
5 jaar garantie

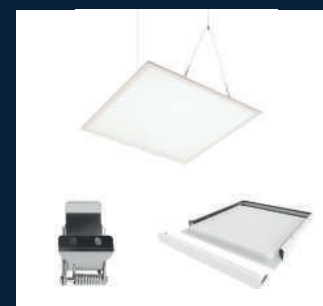

Compleet assortiment
accessoires




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	26-38W
Lichtstroom:	2900-4100lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP40/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij



AFMETINGEN

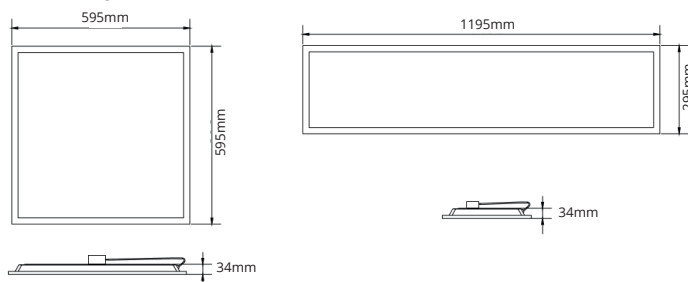

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
Pragmalux Driver				
1001135-PR	Paneel Easy 38W 600 4000K Incl. Driver	38	4100	4000
1001159-PR	Paneel Easy 38W 1200 4000K Incl. Driver	38	4100	4000
Pragmalux Driver - Beheersbaarheid & Flexibiliteit (DALI,0/1-10V,PushDim)				
1001135-PR-UN	Paneel Easy 38W 600 4000K Incl. Driver (DALI2,1-10V,Push-dim)	26-38	2900-4100	4000
1001159-PR-UN	Paneel Easy 38W 1200 4000K Incl. Driver (DALI2,1-10V,Push-dim)	26-38	2900-4100	4000
Accessoires				
4607764	Paneel Opbouwset 60x60cm			
4607771	Paneel Opbouwset 30x120cm			
1000992	Paneel Ophangset G2			
1000985	Paneel Bevestigingsclips G2 60cm/120cm (4 stuks)			
1001005	Paneel Veiligheidskabel G2 1 meter			
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest			
GST - Wieland snoeren				



Opbouwset
4607764
4607771



Ophangset
1000992



Bevestigingsclips
1000985



Veiligheidskabel
1001005



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag