



# LED PANEEL EASY

## FLEXIBEL, INNOVATIEF EN BETROUWBAAR

De Easy LED Panelen serie zijn bij uitstek geschikt voor representatieve verlichting van algemene ruimten in kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 110 lumen per watt wordt bij renovatie tot 55% energie bespaard. Armaturen zijn conform UGR<22, EN 12464-1:2021.



**PLUG & PLAY**

Wieland/GST/Schuko connector

### 2 DRIVER OPTIES

Volledig flikkervrij  
Optioneel DALI, 0/1-10V, PushDim



### NOODVERLICHTING




### BACKLIGHT PANEEL

Slank design  
Comfortabel en egaal licht



### OPAAL

Glade diffuser - Lage UGR  
conform EN-12464:1

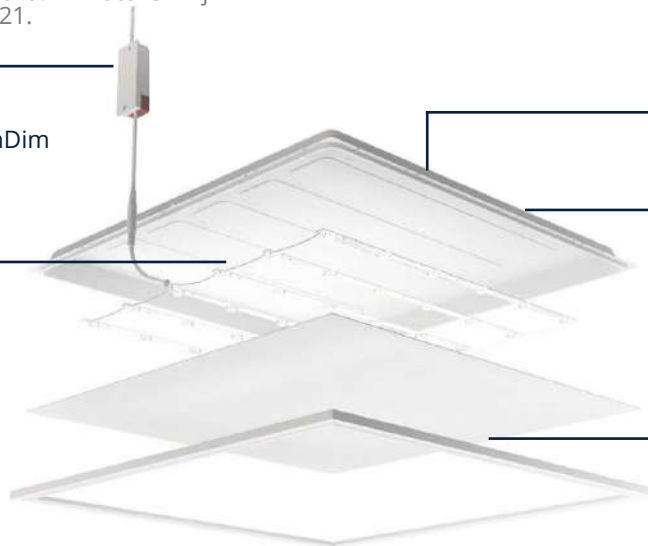


Versies beschikbaar met aan/uit schakeling, instelbare lichtstroom, 1-10V en DALI (2.0) dimbaar. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, standaard 5 jaar garantie, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Easy LED Panelen een uitstekende investering.

## KENMERKEN

- ✓ UGR<22 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ Zeer comfortabel diffuus lichtbeeld
- ✓ tot 108 lm/w (>55% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP40
- ✓ 5 jaar garantie

## TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



**KWALITEIT**  
5 jaar garantie



Compleet assortiment  
accessoires




## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	26-38W
Lichtstroom:	2900-4100lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	> 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP40/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	Flikkervrij



## AFMETINGEN

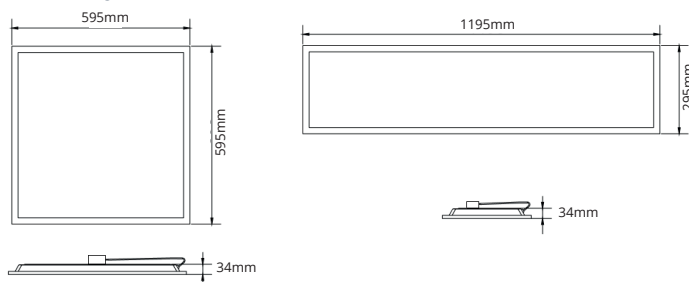

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
<b>Pragmalux Driver</b>				
1001135-PR	Paneel Easy 38W 600 4000K Incl. Driver	38	4100	4000
1001159-PR	Paneel Easy 38W 1200 4000K Incl. Driver	38	4100	4000
<b>Pragmalux Driver - Beheersbaarheid &amp; Flexibiliteit (DALI,0/1-10V,PushDim)</b>				
1001135-PR-UN	Paneel Easy 38W 600 4000K Incl. Driver (DALI2,1-10V,Push-dim)	26-38	2900-4100	4000
1001159-PR-UN	Paneel Easy 38W 1200 4000K Incl. Driver (DALI2,1-10V,Push-dim)	26-38	2900-4100	4000
<b>Accessoires</b>				
4607764	Paneel Opbouwset 60x60cm			
4607771	Paneel Opbouwset 30x120cm			
1000992	Paneel Ophangset G2			
1000985	Paneel Bevestigingsclips G2 60cm/120cm (4 stuks)			
1001005	Paneel Veiligheidskabel G2 1 meter			
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest			
GST - Wieland snoeren				



Opbouwset  
4607764  
4607771



Ophangset  
1000992



Bevestigingsclips  
1000985



Veiligheidskabel  
1001005



Noodmodule  
Kit  
1000282



GST - Wieland  
snoeren  
Op aanvraag