



5 PRAGMALUX
JAAR
GARANTIE

7 PRAGMALUX
JAAR
GARANTIE
PREMIUM KWALITEIT

LED PANEEL ESSENCE G2



FLEXIBEL, COMFORTABEL EN ZUINIG

De Essence G2 LED Panelen serie zijn bij uitstek geschikt voor representatieve verlichting van kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 125 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard. Armaturen zijn conform UGR<19, EN 12464-1:2021 en dankzij innovatief microprismalens uitermate geschikt voor beeldschermwerkplekken.

INCL. LASDOOS CONNECTOR
voor snelle installatie en veilige installatie

LICHTSTURING
Maximale flexibiliteit
DALI 2 1-10V Push Dim

UGR<19
ZEER COMFORTABEL LICHT
conform EN-12464:1

WIELAND/GST/SCHUKO CONNECTOR
Plug & Play installeren



NOODVERLICHTING



5 DRIVERS ALS OPTIE
PRAGMALUX PHILIPS OSRAM

Versies beschikbaar met aan/uit schakeling, instelbare lichtstroom, 1-10V en DALI (2.0) dimbaar. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie tot 7 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Essence LED Panelen een uitstekende investering

KENMERKEN

- ✓ UGR<19 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ tot 125 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ tot 7 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



4 IN 1
MultiWatt

OSRAM
MultiWatt 4 in 1 Driver



Compleet assortiment
accessoires




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	21-34W
Lichtstroom:	2550-4250lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-15°C - +45°C
Levensduur:	106.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flikkervrij



AFMETINGEN

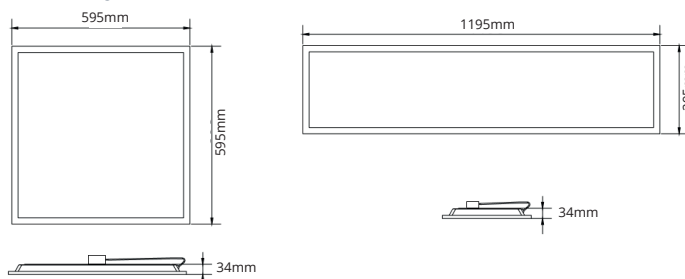

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
Pragmalux Driver - Maximale lumen output				
4607719-PR	Paneel Essence G2 34W 600 3000K UGR<19 Incl. Driver	34	4100	3000
4607726-PR	Paneel Essence G2 34W 600 4000K UGR<19 Incl. Driver	34	4250	4000
4607733-PR	Paneel Essence G2 34W 1200 3000K UGR<19 Incl. Driver	34	3900	3000
4607740-PR	Paneel Essence G2 34W 1200 4000K UGR<19 Incl. Driver	34	4100	4000
Philips Driver - "Soft Start" maximale aantallen per MCB - 7 Jaar Garantie				
4607719-PH	Paneel Essence G2 32W 600 3000K UGR<19 Incl. Philips Driver	32	3600	3000
4607726-PH	Paneel Essence G2 32W 600 4000K UGR<19 Incl. Philips Driver	32	3850	4000
4607733-PH	Paneel Essence G2 32W 1200 3000K UGR<19 Incl. Philips Driver	32	3600	3000
4607740-PH	Paneel Essence G2 32W 1200 4000K UGR<19 Incl. Philips Driver	32	3850	4000
Philips DALI Driver - Beheersbaarheid - 7 Jaar Garantie				
4607719-PH-DA	Paneel Essence G2 33W 600 3000K UGR<19 Incl. Philips Dali	33	3950	3000
4607726-PH-DA	Paneel Essence G2 33W 600 4000K UGR<19 Incl. Philips Dali	33	4125	4000
4607733-PH-DA	Paneel Essence G2 34W 1200 3000K UGR<19 Incl. Philips Dali	34	3900	3000
4607740-PH-DA	Paneel Essence G2 34W 1200 4000K UGR<19 Incl. Philips Dali	34	4100	4000
Osram Driver - Flexibiliteit 4 in 1 Dipswitch - 7 Jaar Garantie				
4607733-OS	Paneel Essence G2 21-30W 1200 3000K UGR<19 Incl. Osram Driver	21-30	2550-3450	3000
4607740-OS	Paneel Essence G2 21-30W 1200 4000K UGR<19 Incl. Osram Driver	21-30	2600-3600	4000
4607719-OS	Paneel Essence G2 21-30W 600 3000K UGR<19 Incl. Osram Driver	21-30	2550-3450	3000
4607726-OS	Paneel Essence G2 21-30W 600 4000K UGR<19 Incl. Osram Driver	21-30	2600-3600	4000
Pragmalux Universele Driver - Beheersbaarheid & Flexibiliteit (DALI,0/1-10V,PushDim)				
4607719-PR-UN	Paneel Essence G2 33W 600 3000K 3950lm UGR<19 Incl. Driver (DALI,0/1-10V,PushDim)	33	3950	3000
4607726-PR-UN	Paneel Essence G2 33W 600 4000K 4125lm UGR<19 Incl. Driver (DALI,0/1-10V,PushDim)	33	4125	4000
4607733-PR-UN	Paneel Essence G2 34W 1200 3000K 3900lm UGR<19 ncl. Driver (DALI,0/1-10V,PushDim)	34	3900	3000
4607740-PR-UN	Paneel Essence G2 34W 1200 4000K 4100lm UGR<19 ncl. Driver (DALI,0/1-10V,PushDim)	34	4100	4000
Accessoires				
4607764	Paneel Opbouwset 60x60cm			
4607771	Paneel Opbouwset 30x120cm			
4607795	Paneel Ophangset G2			
4607788	Paneel Bevestigingsclips G2 60cm/120cm (4 stuks)			
4607801	Paneel Veiligheidskabel G2 1 meter			
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest			
	GST - Wieland snoeren			



Opbouwset
4607764
4607771



Ophangset
4607795



Bevestigingsclips
4607788



Veiligheidskabel
4607801



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag