



LED PANEEL SIGMA G2

MAXIMALE FLEXIBILITEIT EN PERFORMANCE

De Sigma G2 LED Panelen staan voor hoogwaardige verlichtingsoplossingen die verblindingsvrije licht combineren met ultieme flexibiliteit en keuzevrijheid. Standaard multicolour (2-in-1) 3000K en 4000K en multilumen (4-wattages-in-1). De lichtkleur en intensiteit kan naar wens worden aangepast. Zowel geschikt voor renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 140 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard.




NOODVERLICHTING

WIELAND/GST/SCHUKO
Plug & Play installeren



HIGHLUM 
3500 tot 5100 lumen
MultiWatt 4 in 1 Driver

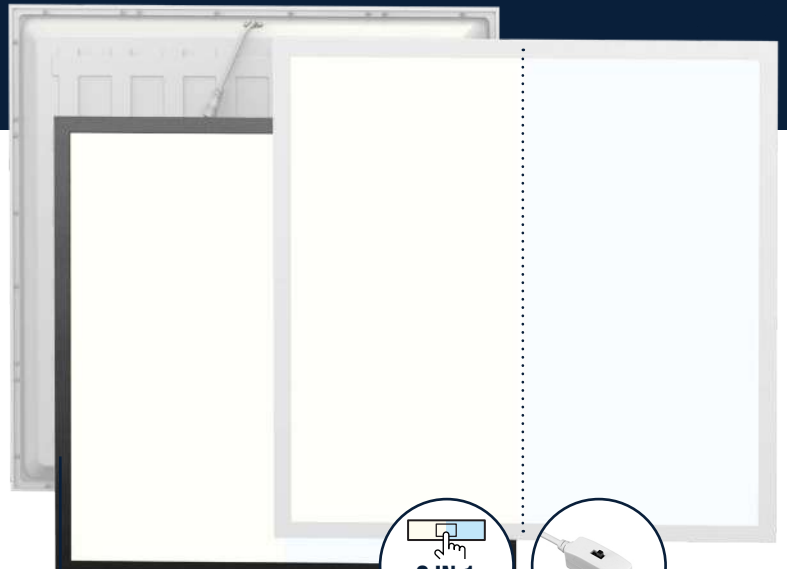

BACKLIGHT PANEEL
Slank design
Comfortabel en egaal licht



3 MATEN
30x120
30x60
60x60

IP44
Spatwaterdicht

ZEER COMFORTABEL LICHT
conform EN-12464:1



Armaturen zijn verblindingsvrij conform UGR<19 en daarmee uitermate geschikt voor beeldschermwerkplekken. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een garantie van 7 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Sigma LED Panelen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ UGR<19 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ 2-in-1: 3000K en 4000K instelbaar via schakelaar
- ✓ 4-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- ✓ IP44 multifunctioneel toe te passen
- ✓ 140 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Zeer lange levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ 7 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



DALI 2 1-10V Push Dim

UNIVERSELE DRIVER
MultiWatt 4 in 1 Driver

NIEUW!



ZWART
Compleet assortiment




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	9-38W
Lichtstroom:	1050-5100lm
Kleurtemperatuur:	2CCT 3000-4000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>83
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP44/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	106.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flickervrij



AFMETINGEN

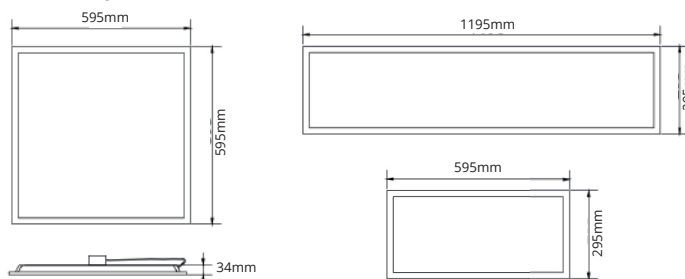

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1000923-PR	Paneel Sigma G2 IP44 20W 300 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Wit	9-20	1050-2500	Wit
1000930-PR	Paneel Sigma G2 IP44 38W 600 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Wit	26-38	3500-5100	Wit
1000947-PR	Paneel Sigma G2 IP44 38W 1200 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Wit	26-38	3500-5100	Wit
1000923-PR-UN	Paneel Sigma G2 IP44 20W 300 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim Wit	11-20	1250-2500	Wit
1000930-PR-UN	Paneel Sigma G2 IP44 38W 600 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim Wit	26-38	3500-5100	Wit
1000947-PR-UN	Paneel Sigma G2 IP44 38W 1200 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim Wit	26-38	3500-5100	Wit
1000923-OS	Paneel Sigma G2 IP44 20W 300 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Osram Wit	11-20	1250-2500	Wit
1000930-OS	Paneel Sigma G2 IP44 26W 600 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Osram Wit	18-26	2400-3650	Wit
1000947-OS	Paneel Sigma G2 IP44 26W 1200 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Osram Wit	18-26	2400-3650	Wit
1042527-PR	Paneel Sigma G2 IP44 20W 300 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Zwart	9-20	1050-2500	Zwart
1042534-PR	Paneel Sigma G2 IP44 38W 600 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Zwart	26-38	3500-5100	Zwart
1042541-PR	Paneel Sigma G2 IP44 38W 1200 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Zwart	26-38	3500-5100	Zwart
1042527-PR-UN	Paneel Sigma G2 IP44 20W 300 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim Zwart	11-20	1250-2500	Zwart
1042534-PR-UN	Paneel Sigma G2 IP44 38W 600 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim Zwart	26-38	3500-5100	Zwart
1042541-PR-UN	Paneel Sigma G2 IP44 38W 1200 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim Zwart	26-38	3500-5100	Zwart
1042527-OS	Paneel Sigma G2 IP44 20W 300 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Osram Zwart	11-20	1250-2500	Zwart
1042534-OS	Paneel Sigma G2 IP44 26W 600 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Osram Zwart	18-26	2400-3650	Zwart
1042541-OS	Paneel Sigma G2 IP44 26W 1200 3000K-4000K 2-CCT UGR<19 Osram Zwart	18-26	2400-3650	Zwart
Accessoires				
1000954	Paneel Opbouwset 30x60cm Wit			Wit
4607764	Paneel Opbouwset 60x60cm Wit			Wit
4607771	Paneel Opbouwset 30x120cm Wit			Wit
1042794	Paneel Opbouwset 60x60cm Zwart			Zwart
1042800	Paneel Opbouwset 30x120cm Zwart			Zwart
1000992	Paneel Ophangset G2			
1000985	Paneel Bevestigingsclips G2 (4 stuks)			
1001005	Paneel Veiligheidskabel G2 1 meter			
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest			
	GST - Wieland snoeren			



Opbouwset Wit
60x30:1000954
60x60:4607764
120x30:4607771



Opbouwset Zwart
60x60:1042794
120x30:1042800



Ophangset
1000992



Bevestigingsclips
1000985



Veiligheidskabel
1001005



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag



Aansluitdoos
Inclusief

PROJECTEN

