




LED PORTIEKARMATUUR PORT-M

BETROUWBAAR EN TOEKOMSTGERICHT

De portiekarmatuur (IP66) LED Port-M is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuisen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde sensor: aan/uit, 2 en 3-staps dim optie (100% → 25% → 0%) op basis van daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is of een combinatie met aanwezigheidsdetectie. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave en/of 1u nood autonomie.

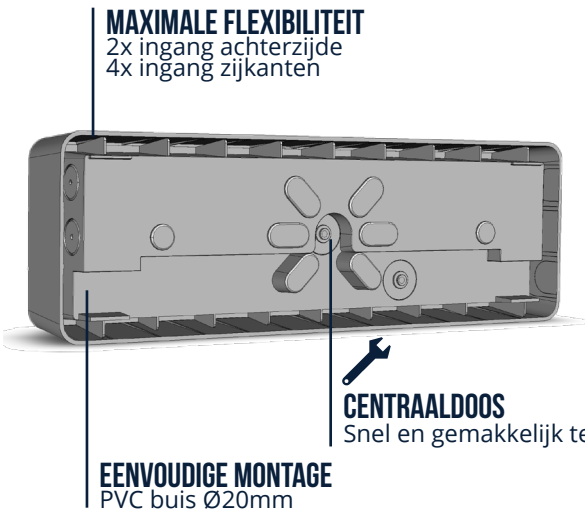

POLITIEKEURMERK
SKG



ENERGIE-EFFICIËNT
van 2.7W tot 5W

IP66/IK10

3 KLEUREN
Wit/Zwart/Antraciet

ANTIVANDALISME
Schroeven

UV-GESTABILISEERD
Polycarbonaat

MODULAIR ONTWERP
Bewegingssensor
Daglichtsensor
Corridorfunctie
Master-Slave
Noodverlichting



Naast een modern strak design is tijdens het ontwerpfase rekening gehouden met maximale duurzaamheid en modulariteit van ieder onderdeel. Zo heeft het armatuur een levensduur van 100.000 branduren en is ieder onderdeel vervangbaar in de toekomst. De driver is in te stellen op 4 wattages tussen 2.75-5 watt.

KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 2-in-1 3000K en 4000K
- ✓ tot 114 lm/W (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Versies met 2 of 3-staps dimming (Hoog-Laag-"Uit")
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP66
- ✓ Slagvast IK10 en anti-vandalisme sluitsysteem
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees (binnen en buiten)
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Parkeergarages




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	2.75-5W (Dipswitches)
Lichtstroom:	295-570lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K (<3 SDCM) (Dipswitch)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP66/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +50°C -10°C - +40°C (versies met Nood)
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij (100.000 branduren)



AFMETINGEN

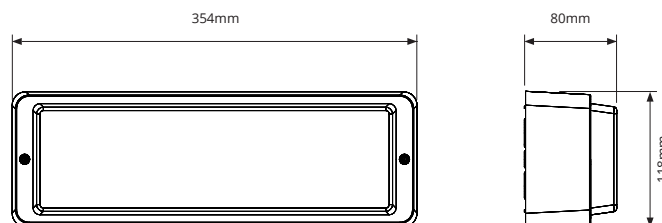

BESTELGEGEVENS


Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1037172	Portiekarmatuur Port-M IP66 2.75W-5W 3000K-4000K 2-CCT 295-570lm	2.75-5	295-570
1037172-S	Portiekarmatuur Port-M IP66 2.75W-5W 3000K-4000K 2-CCT 295-570lm Bewegingssensor	2.75-5	295-570
1037172-DS	Portiekarmatuur Port-M IP66 2.75W-5W 3000K-4000K 2-CCT 295-570lm Daglicht & Bewegingssensor	2.75-5	295-570
1037172-N	Portiekarmatuur Port-M IP66 2.75W-5W 3000K-4000K 2-CCT 295-570lm Nood	2.75-5	295-570
1037172-SN	Portiekarmatuur Port-M IP66 2.75W-5W 3000K-4000K 2-CCT 295-570lm Bewegingssensor & Nood	2.75-5	295-570
1037172-DSN	Portiekarmatuur Port-M IP66 2.75W-5W 3000K-4000K 2-CCT 295-570lm Daglicht & Bewegingssensor & Nood	2.75-5	295-570
1000213	Portiekarmatuur Port-M Master-Slave Kabel		
1037196	Portiekarmatuur Port-M Frame Wit RAL9003		
1037202	Portiekarmatuur Port-M Frame Zwart RAL9004		
1037219	Portiekarmatuur Port-M Frame Antraciet RAL7016*		
1037226	Portiekarmatuur Port-M Frame Halve afscherming Wit RAL9003		
1037233	Portiekarmatuur Port-M Frame Halve afscherming Zwart RAL9004		
1037240	Portiekarmatuur Port-M Frame Halve afscherming Antraciet RAL7016*		




Master-Slave
Kabel
1000213



Frame
Wit RAL9003
1037196



Frame
Zwart RAL9004
1037202




Frame
Antraciet RAL7016
1037219



Frame Halve
Wit RAL9003
1037226



Frame Halve
Zwart RAL9004
1037233



Frame Halve
Antraciet RAL7016
1037240

* Projectbasis artikel