




LED PORTIEKARMATUUR PORT-S

BETROUWBAAR EN TOEKOMSTGERICHT

De portiekarmatuur (IP66) LED Port-S is speciaal ontwikkeld voor het verlichten van galerijen, gangen, trappenhuizen, bergingen, toiletten, enz. Verkrijgbaar met noodunit en een vernieuwde sensor: aan/uit, 2 en 3-staps dim optie (100% → 25% → 0%) op basis van daglicht prioriteit waarbij aan-/uitschakeling op basis van daglicht mogelijk is of een combinatie met aanwezigheidsdetectie. Armaturen met en zonder sensor kunnen worden gecombineerd als master/slave en/of 1u nood autonomie.

MAXIMALE FLEXIBILITEIT

1x ingang achterzijde
2x ingang zijkant

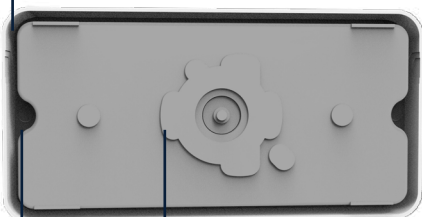

CENTRAALDOOS/HOLLEWANDDOOS
Snel en gemakkelijk te monteren

EENVOUDIGE MONTAGE
PVC buis Ø16mm

POLITIEKEURMERK
SKG



UV-GESTABILISEERD
Polycarbonaat

IP66/IK 10



ENERGIE-EFFICIËNT
van 2.75W tot 5W



ANTIVANDALISME
Schroeven

3 KLEUREN
Wit/Zwart/Antraciet

MODULAIR ONTWERP
Bewegingssensor
Daglichtsensor
Corridorfunctie
Master-Slave
Noodverlichting




Naast een modern strak design is tijdens het ontwerpfase rekening gehouden met maximale duurzaamheid en modulariteit van ieder onderdeel. Zo heeft het armatuur een levensduur van 100.000 branduren en is ieder onderdeel vervangbaar in de toekomst. De driver is in te stellen op 4 wattages tussen 2.75-5 watt.

KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 3-in-1 2700K, 3000K en 4000K
- ✓ tot 114 lm/W (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Versies met 2 of 3-staps dimming (Hoog-Laag-"Uit")
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP66
- ✓ Slagvast IK10 en anti-vandalisme sluitsysteem
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees (binnen en buiten)
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Parkeergarages



Multi-Kleur/Watt
Modulair design




Lage spanning
24-42V AC/DC




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	2.75-5W (Dipswitches)
Lichtstroom:	295-570lm
Kleurtemperatuur:	2700-4000K (<3 SDCM) (Dipswitch)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP66/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +50°C -10°C - +40°C (versies met Nood)
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij (100.000 branduren)

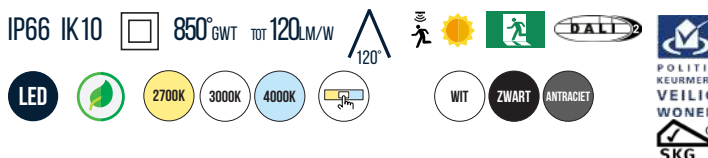

AFMETINGEN

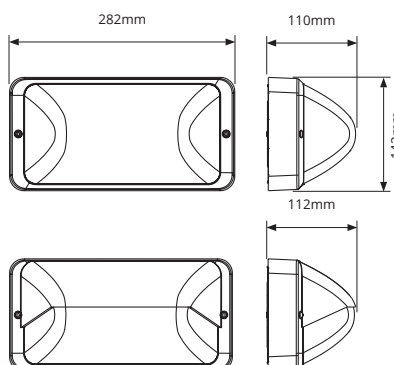

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1043999	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT	2.75-5	275-600
1043999-S	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + bewegingssensor	2.75-5	275-600
1043999-SN	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + bewegingssensor & noodmodule 1H autotest	2.75-5	275-600
1043999-DS	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + daglichtsensor	2.75-5	275-600
1043999-DSN	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + daglichtsensor & noodmodule 1H autotest	2.75-5	275-600
1043999-N	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + noodmodule 1H autotest	2.75-5	275-600
1043999-DA	LED Portiek Port-S DALI2 PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT	2.75-5	275-600
1043999-DA-N	LED Portiek Port-S DALI2 PKVW IP66 IK10 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + noodmodule 1H autotest	2.75-5	275-600
1044002	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 24-42V AC/DC 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT	2.75-5	275-600
1044002-S	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 24-42V AC/DC 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + bewegingssensor	2.75-5	275-600
1044002-DS	LED Portiek Port-S PKVW IP66 IK10 24-42V AC/DC 2,75-5W 275-600lm 2700K-4000K 3-CCT + daglichtsensor	2.75-5	275-600
1044019	LED Portiek Port-S Frame Wit RAL9003		
1044026	LED Portiek Port-S Frame Zwart RAL9004		
1044033	LED Portiek Port-S Frame Antraciet RAL7016*		
1044040	LED Portiek Port-S Halve Afscherming Frame Wit RAL9003		
1044057	LED Portiek Port-S Halve Afscherming Frame Zwart RAL9004		
1044064	LED Portiek Port-S Halve Afscherming Frame Antraciet RAL7016*		
1000213	Master Slave Kabel		

* Productieartikel met MOQ



Master-Slave
Kabel
1000213




Frame
Wit RAL9003
1044019



Frame
Zwart RAL9004
1044026




Frame
Antraciet RAL7016
1044033



Frame Halve
Wit RAL9003
1044040



Frame Halve
Zwart RAL9004
1044057



Frame Halve
Antraciet RAL7016
1044064