

LED PANEEL RONDIX

DECORATIEF EN COMFORT

Ontdek de perfecte balans tussen functionaliteit en design met de Rondix LED panelen. Deze unieke armaturen met een rond lichtvlak tillen ieder interieur naar een hoger niveau, zowel visueel als technisch. Een subtiele eyecatcher voor projecten waar decoratie en prestaties hand in hand gaan. De Rondix LED Panelen staan voor hoogwaardige verlichtingsoplossingen die verblindingsvrije licht combineren met ultieme flexibiliteit en keuzevrijheid. Standaard multicolour (3-in-1) 3000K, 3500K en 4000K en multilumen (11-wattages-in-1). De lichtkleur en intensiteit kan naar wens worden



UGR<19

Multi
Watt

4 IN 1



PLUG&PLAY
Stekerbare installatie
Eca, Cca, B2ca



3 IN 1
Multikleur

aangepast. Zowel geschikt voor renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 125 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard.

Armaturen zijn verblindingsvrij conform UGR<19 en daarmee uitermate geschikt voor beeldschermwerkplekken. De geïntegreerde LED lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd

KENMERKEN

- ✓ UGR<19 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ 3-in-1: 3000K, 3500K en 4000K instelbaar via schakelaar
- ✓ 11-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- ✓ IP44 multifunctioneel toe te passen
- ✓ 125 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Zeer lange levensduur tot 100.000 uur (L90B10)
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



UNIVERSELE DRIVER



1-10V

PUSH
Dim


FASE
Dim

CASA
AMBI

Helvar

IP54


Stof en spatwaterdicht



Kleuropties
Zwart en Wit



3CCT (3IN1)
3000K-3500K-4000K

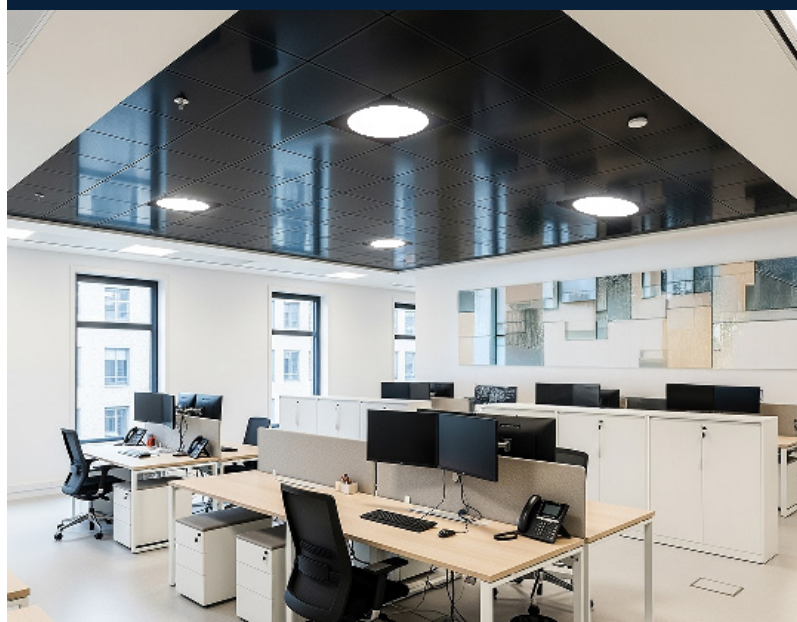

PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	20-40W
Lichtstroom:	2300-5000 / 3250-5000 / 4150-4500lm
Kleurtemperatuur:	3000-3500-4000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	> 0,98
Klasse:	II
Protectie:	IP54/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-25°C – +40°C
Levensduur:	150.000(L80B10) >100.000(L90B10) Ta 25oC
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij

IP54 IK02

TOT 125 LM/W

90°

DALI

1-10V
PUSH-DIM

UGR<19

LED

3000K

3500K

4000K


WIT

ZWART

BIJZONDERE
PROTECTIE
LENS


GST-WIELAND
CONNECTOR

AFMETINGEN

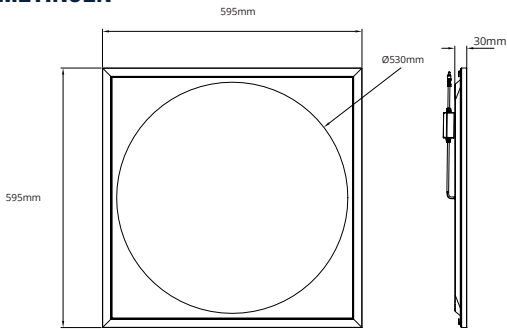

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1086941-PR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Rondix IP54 20-40W 3000K-3500K-4000K 3CCT 2300-5000lm UGR<19 wit RAL9016 + Driver (4x14W)	20-40	2300-5000
1086941-PH	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Rondix IP54 28-40W 3000K-3500K-4000K 3CCT 3250-5000lm UGR<19 wit RAL9016 + Philips Driver (4x14W)	28-40	3250-5000
1086941-PH-DA	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Rondix IP54 36W 3000K-3500K-4000K 3CCT 4150-4500lm UGR<19 wit RAL9016 + Philips DALI-2 Driver (4x14W)	36	4150-4500
1098098-PR	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Rondix IP54 20-40W 3000K-3500K-4000K 3CCT 2300-5000lm UGR<19 zwart RAL9005 + Driver (4x14W)	20-40	2300-5000
1098098-PH	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Rondix IP54 28-40W 3000K-3500K-4000K 3CCT 3250-5000lm UGR<19 zwart RAL9005 + Philips Driver (4x14W)	28-40	3250-5000
1098098-PH-DA	Pragmalux LED Paneel 60x60cm Rondix IP54 36W 3000K-3500K-4000K 3CCT 4150-4500lm UGR<19 zwart RAL9005 + Philips DALI-2 Driver (4x14W)	36	4150-4500



Opbouwset
1085715



4 punts ophangset
4607764



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag