




LED SPOT PONTO

MAXIMALE FLEXIBILITEIT


De Pragmalux Ponto spot familie is een minimalistische en architectonische spot met veel mogelijkheden. Klein formaat, elegant maar toch kracht en flexibel. Zo is de behuizing vast of 355° draaibaar 30° kantelbaar, waarmee mooie accenten kunnen worden gezet. De spot is verkrijgbaar in wit, zwart of grijs, en in rond of vierkant vorm. Beschikbare lumenpakketten tot 4350 lumen (LOR >85%). Het armatuur is standaard voorzien van een hoogwaardige CRI90+ LED. De afwerking is van een zeer hoog niveau: de behuizing is van aluminium en afgewerkt met poedercoating. Al deze eigenschappen maken de Ponto spot een perfecte oplossing voor commerciële omgevingen.

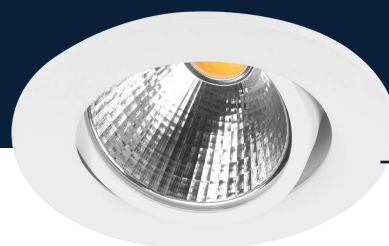

3 KLEUREN
Wit/Aluminium/Grijs

CRI90+  
Kleurweergave-index

POEDERCOATING
Aluminium


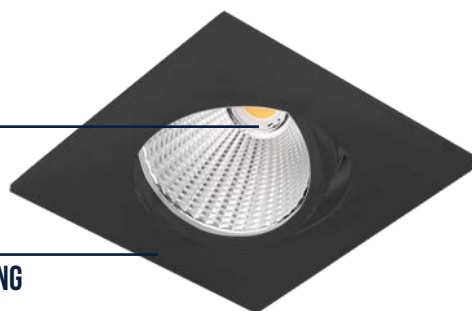


ROND VAST

ROND ROTATABLE



VIERTANT ROTATABLE

VIERTANT 2V ROTATABLE



30°
Kantelbaar
355°
Draaibaar

15°-24°-36°-60°
Bundel

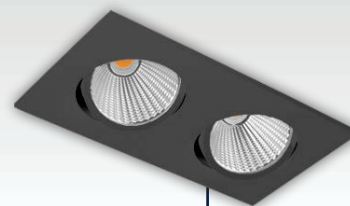


DALI 2
Optioneel

KENMERKEN

- ✓ Zeer hoogwaardige afwerking
- ✓ Diverse kleuren en reflectoren
- ✓ Lange levensduur van 50.000 met L80B10
- ✓ Beschikbaar met DALI driver
- ✓ Zeer hoge kleurweergave CRI >90+
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Retail
- ✓ Kantoren
- ✓ Supermarkten
- ✓ Hospitality



3 LICHTKLEUREN
2700K - 3000 - 4000K



FASHION/FOOD
LED Modules




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	17-24-32W
Lichtstroom:	2200-3100-4350lm
Kleurtemperatuur:	2700-3000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>90
Lichtbundelspreiding:	15-24-36-60°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	0°C – +25°C
Levensduur:	>50.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij



AFMETINGEN

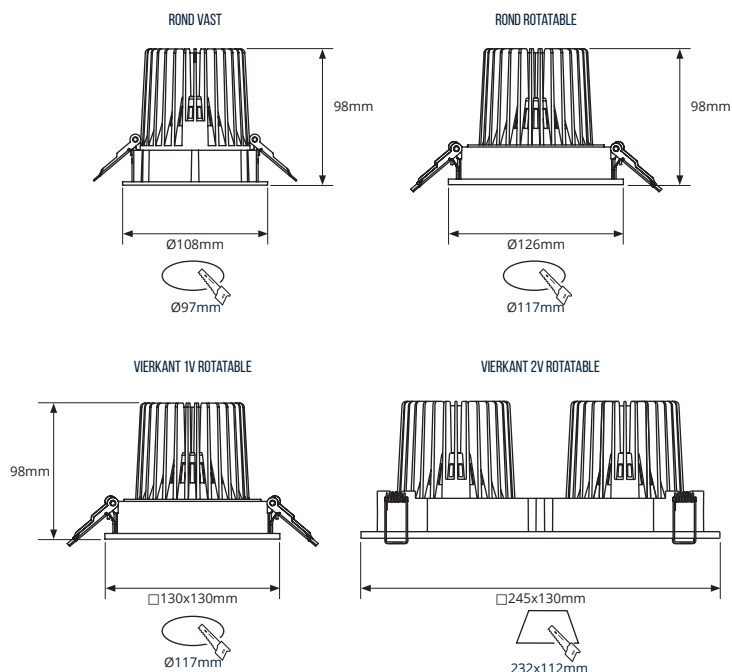

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Bundel	Kelvin	Kleur
9112444	Inbouwspot Ponto Rond 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Grijs Ø108 F - G Ø97	24	3078	36°	3000	Grijs
9112448	Inbouwspot Ponto Rond 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Wit Ø108 F - G Ø97	24	3078	36°	3000	Wit
9112452	Inbouwspot Ponto Rond 24W 3000K CRI>90 36D 3078lm Zwart Ø108 F - G Ø97	24	3078	36°	3000	Zwart
9112456	Inbouwspot Ponto Rond 32W 3000K CRI>90 36D 4350lm Grijs Ø108 F - G Ø97	32	4350	36°	3000	Grijs
9112408	Inbouwspot Ponto Rond 32W 3000K CRI>90 36D 4350lm Wit Ø108 F - G Ø97	32	4350	36°	3000	Wit
9112460	Inbouwspot Ponto Rond 32W 3000K CRI>90 36D 4350lm Zwart Ø108 F - G Ø97	32	4350	36°	3000	Zwart
9112565	Inbouwspot Ponto Vierkant 1V 24W 3000K CRI>90 36D 3100lm Grijs Ø130x130 F - G Ø117	24	3100	36°	3000	Grijs
9112566	Inbouwspot Ponto Vierkant 1V 24W 3000K CRI>90 36D 3100lm Wit Ø130x130 F - G Ø117	24	3100	36°	3000	Wit
9112567	Inbouwspot Ponto Vierkant 1V 24W 3000K CRI>90 36D 3100lm Zwart Ø130x130 F - G Ø117	24	3100	36°	3000	Zwart
9112568	Inbouwspot Ponto Vierkant 2V 2x24W 3000K CRI>90 36D 2x3100lm Grijs Ø245x130 F - G Ø232x112	48	6200	36°	3000	Grijs
9112569	Inbouwspot Ponto Vierkant 2V 2x24W 3000K CRI>90 36D 2x3100lm Wit Ø245x130 F - G Ø232x112	48	6200	36°	3000	Wit
9112570	Inbouwspot Ponto Vierkant 2V 2x24W 3000K CRI>90 36D 2x3100lm Zwart Ø245x130 F - G Ø232x112	48	6200	36°	3000	Zwart

Dali

GST - Wieland snoeren

Dali
Op aanvraagGST - Wieland
snoeren
Op aanvraag

* LED lumen - LOR up to 85%



TIP:
Staat de oplossing die u zoekt er niet bij?
Neem contact met onze specialisten
T: 085-130 89 79 M: info@pragmalux.com