

LED WATERDICHT CYCLONE




5 JAAR GARANTIE

7 JAAR GARANTIE
PREMIUM KWALITEIT

ARMATUUR VOOR EXTREME SITUATIES

De Cyclone armaturen zijn bij uitstek geschikt voor toepassing in veeleisende omgevingen. Zeer robuust model met aluminium behuizing is geschikt voor toepassing in vriescellen en hallen met hoge temperaturen, dankzij de Tridonic HT Driver, bij temperaturen schommelend van -40 °C tot +65 °C.

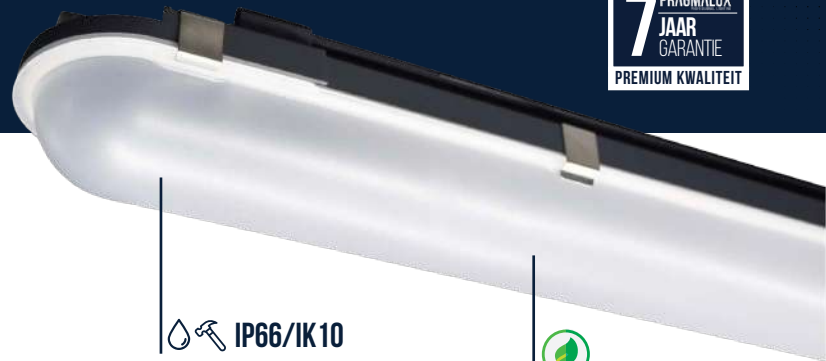

IP66/IK10



TOT **90%**
ENERGIEBESPARING

DOORVOERBEDRADING
dvb 3x2.5mm²



RVS- CLIPS INOX
Inclusief

OPAAL PC KAP
Comfortabel en egaal licht

-40°C +65°C

PREMIUM DRIVER
TRIDONIC HT Driver

ALUMINIUM BEHUIZING

TOOLLES INSTALLATIE
2 fastconnectors

Standaard voorzien van 3*2,5mm² doorvoerbedrading voor een snelle installatie. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar zijn de Cyclone armaturen hét armatuur voor veeleisende omgevingen.

KENMERKEN

- ✓ Omgevingstemperatuur (ta): -40 °C - +65 °C
- ✓ Zeer energie-efficiënt tot 167 lm/w
- ✓ Inclusief INOX316 clips en 2 fast connectoren
- ✓ Zeer lange verwachte levensduur tot 100.000 uur
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK10
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Koelhuizen
- ✓ Industriële installaties
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders



SNELLE INSTALLATIE
Push-in connector



ACCESSOIRES
Inclusief




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	18-61W
Lichtstroom:	3000-10000lm
Kleurtemperatuur:	4000K (<2 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,98
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-40°C - +65°C HT
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij



AFMETINGEN

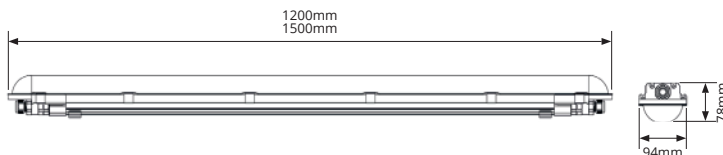

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4605050	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 18W 4000K 3000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	18	3000	4000
4605043	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 24W 4000K 4000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	24	4000	4000
4605036	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 30W 4000K 5000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	30	5000	4000
4605029	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 36W 4000K 6000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	36	6000	4000
4604268	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 42W 4000K 6000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	42	6000	4000
4605012	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 42W 4000K 7000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	42	7000	4000
4605005	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 120cm 48W 4000K 8000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	48	8000	4000
1004099	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 150cm 42W 4000K 7000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	42	7000	4000
4604992	TL Waterdicht Armatuur Cyclone HT IP66 150cm 61W 4000K 10000lm Alu+PC 3x2,5mm dnb	61	10000	4000