



LED WATERDICHT ESSENCE SLIM

FLEXIBEL EN ZUINIG


De Essence Slim LED armaturen vervangen TL-armaturen. Dankzij lichtrendement van 127 lm/w wordt tot 60% energiebesparing gerealiseerd. Standaard voorzien van lichtkleurschakelaar 3-CCT (3 lichtkleuren in 1), waarmee 3000K, 4000K of 6000K gekozen kan worden. Dankzij de IP66 en IK08 classificaties zijn de armaturen water- en stofdicht en vandalismebestendig. Bij uitstek geschikt voor parkeergarages, kelders, magazijnen en bedrijfshallen.




IP65/IK08

3 MATEN
60/120/150cm

LICHTLIJN
Doorvoerbedraging 3x1.5mm²

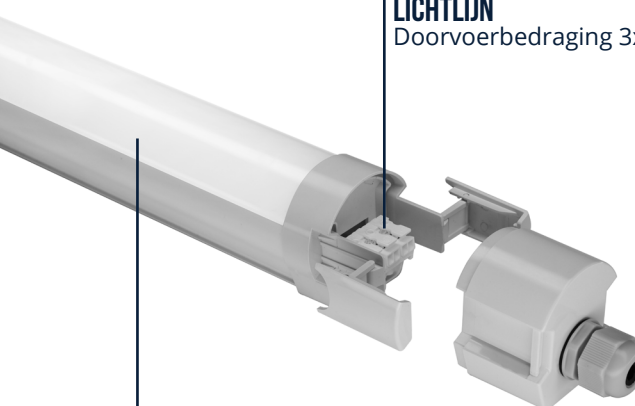

120°



3 IN 1
MultiKleur

3000K

4000K

6000K

OPAAL

Comfortabel en egaal licht


Eenvoudige gereedschapsloze montage dankzij geëxtrudeerd design. Beschikbaar in 60cm, 120cm en 150cm en lumenpakketten van 2125lm tot 6400lm. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Essence Slim armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ 3-lichtkleuren-in-1 (3000K, 4000K, 6000K)
- ✓ Tot 127 lm/w (tot 90% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK08
- ✓ Standaard voorbereid met 3x1,5mm²
- ✓ 5 jaar garantie


TOEPASSINGEN

- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijn
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders

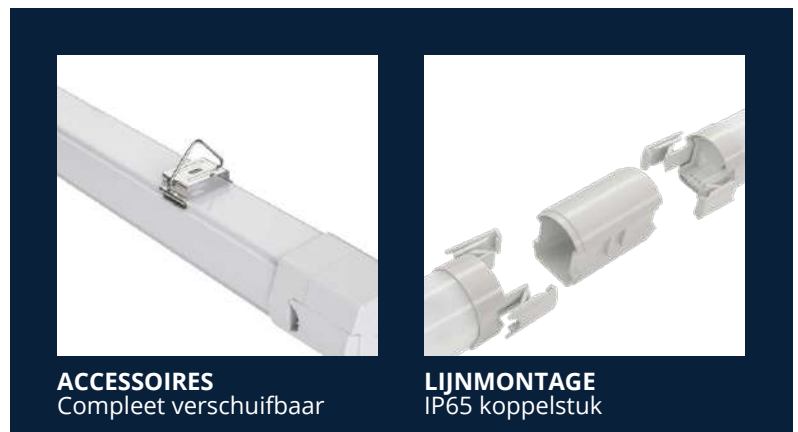


ACCESSOIRES
Compleet verschuifbaar

LIJNMONTAGE
IP65 koppelstuk

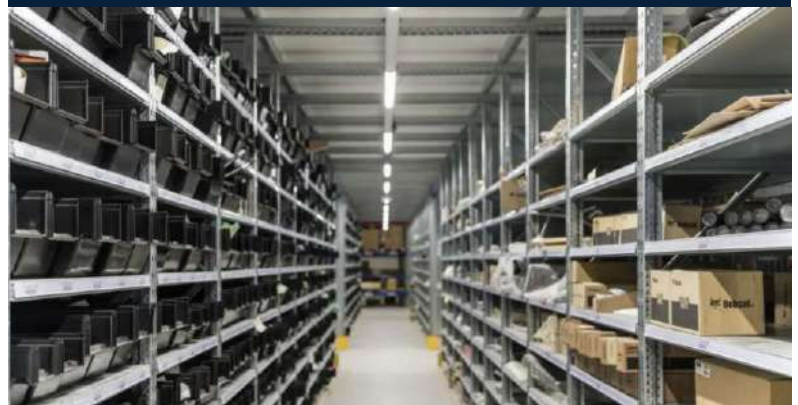


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	19-51W
Lichtstroom:	2200-6400lm
Kleurtemperatuur:	3CCT (3000-4000-6000K) (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	> 0,90
Klasse:	I
Protectie:	IP65/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-25°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	Flikkervrij

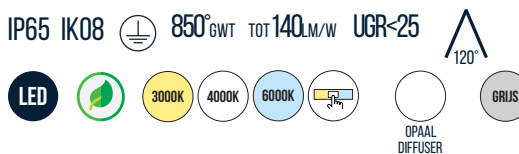

AFMETINGEN

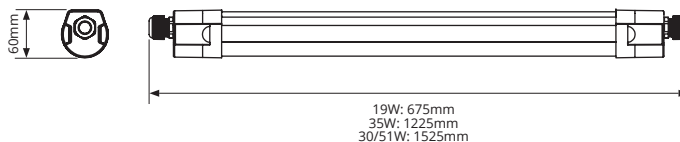

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4607603-CCT	TL Waterdicht Essence Slim IP65 60cm 19W 3000K-6000K 2000-2200lm 3x1,5mm dvb	19	2000-2200	3000-4000-6000
4607641-CCT	TL Waterdicht Essence Slim IP65 120cm 35W 3000K-6000K 4000-4450lm 3x1,5mm dvb	35	4000-4450	3000-4000-6000
4607665-CCT	TL Waterdicht Essence Slim IP65 150cm 30W 3000K-6000K 3300-3750lm 3x1,5mm dvb	30	3300-3750	3000-4000-6000
4607689-CCT	TL Waterdicht Essence Slim IP65 150cm 51W 3000K-6000K 5600-6400lm 3x1,5mm dvb	51	5600-6400	3000-4000-6000
1000916	TL Waterdicht Armatuur Essence Slim Koppelstuk Incl. 3x1,5mm kabel			



Koppelstuk
1000916