



# LED WATERDICHT ZEUS

## FLEXIBEL, INNOVATIEF EN ZUINIG

Dankzij zeer hoog lichtrendement tot 155 lm/w wordt 70% energiebesparing gerealiseerd. Standaard voorzien van **multi-lumen** functie waarmee de lichtstroom naar behoefte aangepast kan worden. Standaard voorbereid met 5x2,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading voor maximaal installatiegemak. Dankzij de IP66 en IK08 classificaties zijn de armaturen water- en stofdicht en vandalismebestendig. Bij uitstek geschikt voor parkeergarages, kelders, magazijnen en bedrijfshallen.



### MODULAIR ONTWERP

DALI  
Bewegingssensor  
Corridorfunctie (Hoog-Laag)  
Master-Slave  
Noodverlichting



### OPAAL

Comfortabel en egaal licht

### ACCESSOIRES

Extra langeschuifregelaars

### 7 INGANGEN

Achter en zijkanten




### RVS 314 CLIPS

Schroeflock systeem

### DOORVOERBEDRAGING

dvb 5x2.5mm<sup>2</sup>

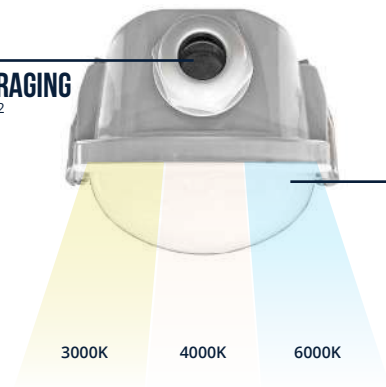

3 IN 1  
MultiKleur  
versies

Eenvoudige gereedschapsloze montage dankzij prefab installatie kabels en wartels (M20). Beschikbaar in 60cm, 120cm en 150cm en lumenpakketten van 1250lm tot 8750lm. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Standaard voorbereid met 2,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading, waarmee armaturen gekoppeld kunnen worden. Versies met DALI, Noodverlichting manuele of autotest, bewegingssensoren, step-dim (hoog-laag), en voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen op basis van DALI.

## KENMERKEN

- ✓ Versies met 3-lichtkleuren-in-1 (3K-4K-6K)
- ✓ 4-in-1 wattage / lumen (Multi-lumen)
- ✓ tot 155 lm/w (tot 90% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK08

## TOEPASSINGEN

- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijn
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders



4 IN 1  
MultiWatt


### MULTI-WATT

4 wattages in 1 armatuur




### 3 MATEN

60/120/150 cm

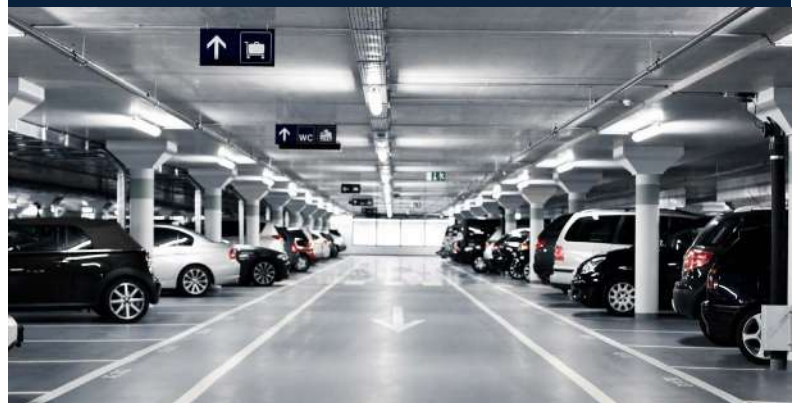


## PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	11-60W
Lichtstroom:	1450-8750lm
Kleurtemperatuur:	4000K / 6500K (<4 SDCM)
	3CCT (3000-4000-6000K) (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	> 0,90
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-25°C - +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	Flikkervrij

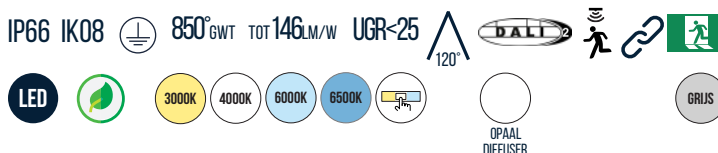

## AFMETINGEN

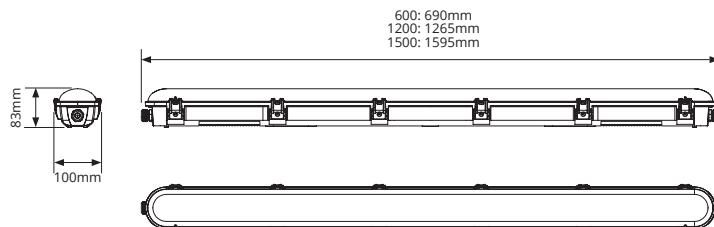

## BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4600727	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 60cm 11-19W 4000K 1450-2500lm 5x2,5mm dvb	11-19	1450-2500	4000
4600727-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 60cm 11-19W 4000K 1450-2500lm 5x2,5mm dvb Sensor	11-19	1450-2500	4000
4600703	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 20-35W 4000K 2900-4850lm 5x2,5mm dvb	20-35	2900-4850	4000
4600703-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 20-35W 4000K 2900-4850lm 5x2,5mm dvb Sensor	20-35	2900-4850	4000
4600703-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 20-35W 4000K 2900-4850lm 5x2,5mm dvb Nood	20-35	2900-4850	4000
4600703-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 20-35W 4000K 2900-4850lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	20-35	2900-4850	4000
4600703-DA	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 20-35W 4000K 2900-4850lm 5x2,5mm dvb DALI	20-35	2900-4850	4000
4600703-DA-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 20-35W 4000K 2900-4850lm 5x2,5mm dvb DALI Nood	20-35	2900-4850	4000
4600703-CCT	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 21-36W 3000K-6000K 2800-4700lm 5x2,5mm dvb	21-36	2800-4700	3000-4000-6000
4600703-CCT-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 21-36W 3000K-6000K 2800-4700lm 5x2,5mm dvb Sensor	21-36	2800-4700	3000-4000-6000
4600703-CCT-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 21-36W 3000K-6000K 2800-4700lm 5x2,5mm dvb Nood	21-36	2800-4700	3000-4000-6000
4600703-CCT-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 120cm 21-36W 3000K-6000K 2800-4700lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	21-36	2800-4700	3000-4000-6000
4600680	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 4000K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb	29-51	4450-7400	4000
4600680-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 4000K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb Sensor	29-51	4450-7400	4000
4600680-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 4000K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb Nood	29-51	4450-7400	4000
4600680-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 4000K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	29-51	4450-7400	4000
4600680-DA	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 4000K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb DALI	29-51	4450-7400	4000
4600680-DA-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 4000K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb DALI Nood	29-51	4450-7400	4000
4600673	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 4000K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb	34-60	5250-8750	4000
4600673-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 4000K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb Sensor	34-60	5250-8750	4000
4600673-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 4000K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb Nood	34-60	5250-8750	4000
4600673-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 4000K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	34-60	5250-8750	4000
4600673-DA	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 4000K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb DALI	34-60	5250-8750	4000
4600673-DA-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 4000K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb DALI Nood	34-60	5250-8750	4000
4607177	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 6500K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb	29-51	4450-7400	6500
4607177-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 6500K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb Sensor	29-51	4450-7400	6500
4607177-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 6500K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb Nood	29-51	4450-7400	6500
4607177-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 29-51W 6500K 4450-7400lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	29-51	4450-7400	6500
4607184	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 6500K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb	34-60	5250-8750	6500
4607184-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 6500K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb Sensor	34-60	5250-8750	6500
4607184-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 6500K 5250-8750lm 5x2,5mm dvb Nood	34-60	5250-8750	6500

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4607184-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 34-60W 6500K 5250-8750lm 5x2,5mm dvbSensor Nood	34-60	5250-8750	6500
4607177-CCT	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 27-48W 3000K-6000K 4250-7200lm 5x2,5mm dvb	27-48	4250-7200	3000-4000-6000
4607177-CCT-S	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 27-48W 3000K-6000K 4250-7200lm 5x2,5mm dvb Sensor	27-48	4250-7200	3000-4000-6000
4607177-CCT-N	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 27-48W 3000K-6000K 4250-7200lm 5x2,5mm dvb Nood	27-48	4250-7200	3000-4000-6000
4607177-CCT-SN	TL Waterdicht Armatuur Zeus IP66 150cm 27-48W 3000K-6000K 4250-7200lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	27-48	4250-7200	3000-4000-6000