



TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Ronde wand- of opbouwarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde diffuser. Beschikbaar in diameters (mm) van Ø180, Ø280, Ø360 en Ø410. Opbouwdiepte 70, 80, 90 en 103mm. Armatuurlichtstroom 650 tot 2150lm, aansluitvermogen 8,00W tot 22,00W met lichtrendement van 98 lm/W. Lichtkleur (CCT) 3000K (warmwit), 4000K (neutraal wit) en 6000K (daglicht) instelbaar via schuifschakelaar. Algemene kleurweergave-index (CRI) Ra >80. Zeer stabiele binning MacAdam Ellipse <5 (SDCM). Gemiddelde levensduur L70(tq 25°C) = 50.000 volgens TM-21 extrapolatie, In-SITU temperatuurtest (ISTMT). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C ~ + 40°C. Beschermklasse (EN 61140): II. Beschermklasse Ingress Protection (EN 60529): IP64, slagvastheid IEC 62262: IK03. Gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C. Met geïntegreerde elektronische transformator. Met 3-aderige aansluitklem voor bedrading tot 2,5mm² voor aansluiting en doorlussen (loop-in-loop-out) van voeding. Armaturen voldoen aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en productveiligheidswet, zoals EMC, LvD en RoHS. Armaturen zijn voorzien van een CE-markering



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Input Current	Lifetime L80B10
4605654	Plafonnière Polo IP64 8W 3000K Ø180mm	8	650	81	3000	≥80	0.08	50000
4605661	Plafonnière Polo IP64 8W 4000K Ø180mm	8	700	88	4000	≥80	0.08	50000
1029085	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT 1000-1100lm Ø280	12	1000-1100	83-92	3000/4000/6000	≥80	0.06	50000
1029085-S	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT 1000-1100lm Ø280 Bewegingssensor	12	1000-1100	83-92	3000/4000/6000	≥80	0.06	50000
1029085-N	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT 1000-1100lm Ø280 Nood	12	1000-1100	83-92	3000/4000/6000	≥80	0.06	50000
1029085-SN	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT 1000-1100lm Ø280 Bewegingssensor Nood	12	1000-1100	83-92	3000/4000/6000	≥80	0.06	50000
1029085-DS	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT 1000-1100lm Ø280 Daglichtsensor	12	1000-1100	83-92	3000/4000/6000	≥80	0.06	50000
1029085-DSN	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT 1000-1100lm Ø280 Daglichtsensor Nood	12	1000-1100	83-92	3000/4000/6000	≥80	0.06	50000
1029092	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT 1550-1700lm Ø360	18	1550-1700	86-94	3000/4000/6000	≥80	0.09	50000
1029092-S	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT 1550-1700lm Ø360 Bewegingssensor	18	1550-1700	86-94	3000/4000/6000	≥80	0.09	50000
1029092-N	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT 1550-1700lm Ø360 Nood	18	1550-1700	86-94	3000/4000/6000	≥80	0.09	50000
1029092-SN	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT 1550-1700lm Ø360 Bewegingssensor Nood	18	1550-1700	86-94	3000/4000/6000	≥80	0.09	50000
1029092-DS	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT 1550-1700lm Ø360 Daglichtsensor	18	1550-1700	86-94	3000/4000/6000	≥80	0.09	50000
1029092-DSN	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT 1550-1700lm Ø360 Daglichtsensor Nood	18	1550-1700	86-94	3000/4000/6000	≥80	0.09	50000
1029108	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT 1950-2150lm Ø410	22	1950-2150	89-98	3000/4000/6000	≥80	0.11	50000
1029108-S	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT 1950-2150lm Ø410 Bewegingssensor	22	1950-2150	89-98	3000/4000/6000	≥80	0.11	50000
1029108-N	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT 1950-2150lm Ø410 Nood	22	1950-2150	89-98	3000/4000/6000	≥80	0.11	50000
1029108-SN	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT 1950-2150lm Ø410 Bewegingssensor Nood	22	1950-2150	89-98	3000/4000/6000	≥80	0.11	50000
1029108-DS	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT 1950-2150lm Ø410 Daglichtsensor	22	1950-2150	89-98	3000/4000/6000	≥80	0.11	50000
1029108-DSN	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT 1950-2150lm Ø410 Daglichtsensor Nood	22	1950-2150	89-98	3000/4000/6000	≥80	0.11	50000

Initiële prestaties (conform IEC) - Tolerantie +/- 10%

PRODUCTGEGEVENS

Elektrische gegevens	
Ingangsspanning (V)	220-240
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.90
	≥0.50 (8W versies)
Driver	Intern
Dimbaar	Nee
	Flikkervrij
	P _s ^{LM} : ≤1 SVM:≤4
Aansluiting	Max 3x2,5 mm² wire
	Push-Terminal 4-pole
Aansluiting	Max 2x2,5 mm² wire (8W versies)
	Push-Terminal 2-pole (8W versies)
THD	≤ 20 %

Toepassingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur Tq	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-20 ~ +40°C


Certificaten & Normen	
Driver certificaten	CE
Armatuur certificaten	CE
IEC beschermingsklasse	I
	II (8W versies)
IP-classificatie	IP64
IK-classificatie	IK03
Fotobiologisch risico EN62471	RG0
Gloeidraadtest	650°C
UGR	≤ 22
Lichtbron vervangbaar	Nee

Kleuren & materialen	
Materiaal behuizing	Staal
Optisch-/Lens-/Reflectormateriaal	PMMA
Kleur behuizing	Wit RAL9016


Artikelcode	Omschrijving	Driver failure rate at 5,000h	Inrush current		Max. Drivers op MCB			
			Ipeak (A)	Twidth (µs)	B 10A	B 16A	C 10A	C 16A
4605654	Plafonnière Polo IP64 8W 3000K Ø180mm	≤1%	9.68	194	100	160	100	160
4605661	Plafonnière Polo IP64 8W 4000K Ø180mm	≤1%	9.68	194	100	160	100	160
1029085	Plafonnière Polo G3 IP64 12W 3000K-6000K 3-CCT Ø280mm	≤1%	3.32	72	106	170	106	170
1029092	Plafonnière Polo G3 IP64 18W 3000K-6000K 3-CCT Ø360mm	≤1%	6.24	72	66	106	66	106
1029108	Plafonnière Polo G3 IP64 22W 3000K-6000K 3-CCT Ø410mm	≤1%	7.69	72	53	85	53	85

(-S/-DS/-N/-SN/-DSN versies)


AFMETINGEN

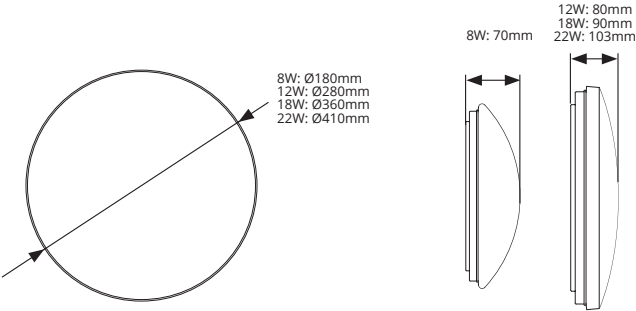

FOTOMETRISCHE GEGEVENEN
Bulkhead Polo G3 IP64 18W 4000K 3-CCT (4608341)

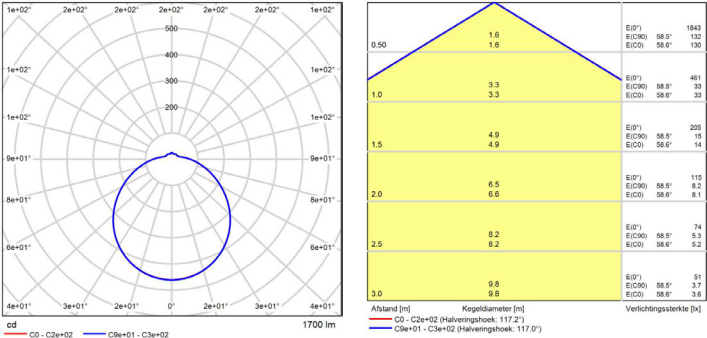

EXTRA INFORMATIE

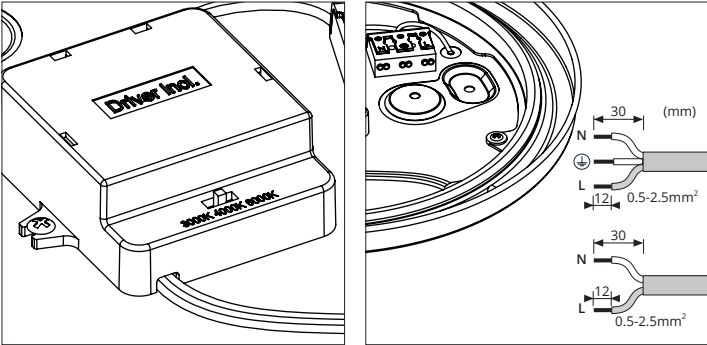


Lichtkleurschakelaar 3-in-1
(3000-4000-6000K)

Permanent geschakeld		Permanent niet geschakeld		Niet permanent (alleen nood)	
Nul	N	Nul	N	Nul	N
Aarde	⏚	Aarde	⏚	Aarde	⏚
Fase	L	Fase	L	Fase	L
Geschakelde fase	S	Brug tussen L1 en L2	S		S

Noodverlichting (3W / 250-300lm) - 3 jaar garantie

PRODUCTDETAILS

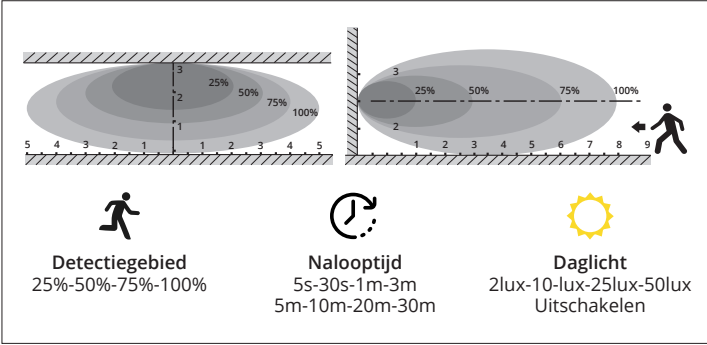

Bewegingssensor

		1	2	3	4	aan	uit
	I	ON	ON	ON	ON	5lux	25lux
	II	ON	ON	ON	-	10lux	50lux
	III	ON	ON	-	ON	25lux	75lux
	IV	ON	ON	-	-	50lux	100lux
	V	ON	-	ON	-	100lux	200lux
	VI	ON	-	-	-	150lux	300lux
	VII	-	ON	-	-	200lux	400lux
	VIII	-	-	-	-	Uitschakelen	

Daglichtsensor (Licht-Donker schakelaar)

PROJECTEN

