



5 JAAR GARANTIE

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

Recessed LED Spotlight. Recessed spotlight for use in cutout ceiling apertures. Cut-out opening Ø175 of Ø146 mm. De behuizing is 355° draaibaar / 85° zwenkbaar. De armatuurbehuizing bestaat uit aluminium spuitgietswerk, structuur gepoedercoat wit of zwart. Optisch systeem met 3D gefaceteteerde reflector. Uitstralingskarakteristiek FL - Flood, uitstralingshoek 36° of 15°, 24°, of 60°. Optisch rendement (LOR) >85% inclusief filterglas. Armatuurlichtstroom varieert van 3078 tot 5097 lumen. Aansluitvermogen van 24 - 36W. Beschikbaar in 2 kleurtemperaturen (CCT) 3000K (warm wit) en 4000K (neutraal wit). Algemene kleurweergave-index (CRI) Ra >90. Zeer stabiele binning MacAdam Ellipse < 3 (SDCM). Gemiddelde levensduur L80(tq 25°C) = 50.000, volgens TM-21 extrapolatie, In-SITU temperatuurtest (ISTMT). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -0°C ~ +25°C. Beschermklasse (EN 61140): II. Beschermklasse Ingress Protection (EN 60529): IP20, slagvastheid IEC 62262: IK02. Standaard voorzien van driver. Armaturen voldoen aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en productveiligheidswet, zoals EMC, LvD en RoHS. Armaturen zijn voorzien van een CE-markering.



BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	lm/W	Bundel	Kelvin	CRI	Lifetime L80B10	Kleur
9111789	Wallwasher Projecto 42W 3000K CRI>80 70x75D 6050lm Grijs Ø238x145 F - G Ø225x135	42	6050	144	70x75°	3000	≥80	50000	Grijs
9111790	Wallwasher Projecto 42W 3000K CRI>80 70x75D 6050lm Wit Ø238x145 F - G Ø225x135	42	6050	144	70x75°	3000	≥80	50000	Wit
9111791	Wallwasher Projecto 42W 3000K CRI>80 70x75D 6050lm Zwart Ø238x145 F - G Ø225x135	42	6050	144	70x75°	3000	≥80	50000	Zwart
9111792	Wallwasher Projecto 42W 4000K CRI>80 70x75D 6400lm Grijs Ø238x145 F - G Ø225x135	42	6400	152	70x75°	4000	≥80	50000	Grijs
9111793	Wallwasher Projecto 42W 4000K CRI>80 70x75D 6400lm Wit Ø238x145 F - G Ø225x135	42	6400	152	70x75°	4000	≥80	50000	Wit
9111794	Wallwasher Projecto 42W 4000K CRI>80 70x75D 6400lm Zwart Ø238x145 F - G Ø225x135	42	6400	152	70x75°	4000	≥80	50000	Zwart

Initiële prestaties (conform IEC) - Tolerantie +/- 10%
* LED lumen - LOR up to 85%



GST - Wieland snoeren
Op aanvraag


PRODUCTGEGEVENS

Elektrische gegevens	
Ingangsspanning (V)	220-240
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥ 0.90
Driver	Externe
	Flikkervrij
	$P_{st}^{LM} \leq 1 \text{ SVM} \leq 4$
Dimbaar	Nee/Ja (Dali)
Aansluiting	Max 2x2,5 mm ² wire

Toepassingsomstandigheden

Omgevingstemperatuur Tq	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	0 ~ +25°C

AFMETINGEN

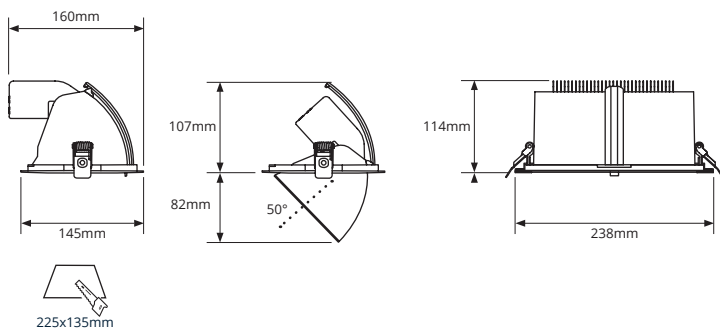

Certificaten & Normen

Driver certificaten	CE
Armatuur certificaten	CE / ENEC
IEC beschermingsklasse	II
IP-classificatie	IP20
IK-classificatie	IK02
Lichtbron vervangbaar	Nee
IEC	EN IEC 62722-2-1

Kleuren & materialen

Materiaal behuizing	Aluminium
Optisch-/Lens-/Reflectormateriaal	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
	Zwart
	Grijs

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

Wallwasher Projecto 42W

