

PRX 3-FASE DALI RAIL

IP20 230V/400V 16A



	WIT	ZWART	GRIJS
1 meter	2001534 ○	2001527 ●	2001510 ●
2 meter	2001565 ○	2001558 ●	2001541 ●
3 meter	2001596 ○	2001589 ●	2001572 ●
4 meter	2012929 ○	2012912 ●	2012905 ●

AANSLUITSTUK DALI

2001602	Aansluitstuk Grijs Rechts	●
2001619	Aansluitstuk Zwart Rechts	●
2001626	Aansluitstuk Wit Rechts	○
2001633	Aansluitstuk Grijs Links	●
2001640	Aansluitstuk Zwart Links	●
2001657	Aansluitstuk Wit Links	○

90° BOCHT DALI

2001664	90° Bocht Links/Buiten Grijs	●
2001671	90° Bocht Links/Buiten Zwart	●
2001688	90° Bocht Links/Buiten Wit	○
2001695	90° Bocht Rechts/Binnen Grijs	●
2001701	90° Bocht Rechts/Binnen Zwart	●
2001718	90° Bocht Rechts/Binnen Wit	○

MIDDENVOEDING DALI

2001879	Middenvoeding Grijs	●
2001886	Middenvoeding Zwart	●
2001893	Middenvoeding Wit	○

ELEKTRISCH KOPPELSTUK DALI

2001817	Elektrisch Koppelstuk Grijs	●
2001824	Elektrisch Koppelstuk Zwart	●
2001831	Elektrisch Koppelstuk Wit	○

UNIVERSAL ADAPTER DALI

2001909	Adapter 103mm Grijs	●
2001916	Adapter 103mm Zwart	●
2001923	Adapter 103mm Wit	○



Deze railadapter dient altijd te worden besteld in combinatie met trekontlasting artikel 2001947 PRX trekontlasting brug met 2 schroefjes.

T-KOPPELSTUK DALI

2001725	T-Koppelstuk Grijs Rechts Type 1	●
2001732	T-Koppelstuk Zwart Rechts Type 1	●
2001749	T-Koppelstuk Wit Rechts Type 1	○
2001756	T-Koppelstuk Grijs Links Type 2	●
2001763	T-Koppelstuk Zwart Links Type 2	●
2001770	T-Koppelstuk Wit Links Type 2	○
2002470	T-Koppelstuk Grijs Rechts Type 2	●
2002487	T-Koppelstuk Zwart Rechts Type 2	●
2002494	T-Koppelstuk Wit Rechts Type 2	○
2002500	T-Koppelstuk Grijs Links Type 1	●
2002517	T-Koppelstuk Zwart Links Type 1	●
2002524	T-Koppelstuk Wit Links Type 1	○

KRUIS KOPPELSTUK DALI

2001787	Kruis Koppelstuk Grijs	●
2001794	Kruis Koppelstuk Zwart	●
2001800	Kruis Koppelstuk Wit	○

FLEXIBELE KOPPELSTUK DALI


2001848	Flexibele Koppelstuk Lang Grijs	●
2001855	Flexibele Koppelstuk Lang Zwart	●
2001862	Flexibele Koppelstuk Lang Wit	○

EINDKAP


2000896	Eindkap Grijs	●
2000902	Eindkap Zwart	●
2000919	Eindkap Wit	○

MONTAGEBEUGEL

2001305	Plafond Montagebeugel Grijs	●
2001312	Plafond Montagebeugel Zwart	●
2001329	Plafond Montagebeugel Wit	○


VERSTEVIGINGSPLAAT

2001336	Verstevigingsplaat 182mm Grijs	●
2001343	Verstevigingsplaat 182mm Zwart	●
2001350	Verstevigingsplaat 182mm Wit	○


AFDEKPLAAT

2001190	Afdekplaat 2M Zwart	●
2001206	Afdekplaat 2M Wit	○


STRAIN RELIEF


2001947	Trekontlasting brug met 2 schroefjes	●
---------	--------------------------------------	---


TREKONTLASTING


2001466	Trekontlasting Zwart	●
2001473	Trekontlasting Wit	○


NIPPEL DRAAIBAAR

2029507	Nippel draaibaar M10 + moer Aluminium	●
2029514	Nippel draaibaar M10 + moer Zwart	●


BUIGEREEDSCHAP

2001374	Buiggereedschap	●
---------	-----------------	---


SLOT CONNECTION TOOL

2001930	Slot connection tool	●
---------	----------------------	---


SYSTEEMPLAFOND BEUGEL


2001213	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Grijs	●
2001220	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Zwart	●
2001237	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Wit	○
2001244	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Grijs	●
2001251	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Zwart	●
2001268	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Wit	○


SYSTEEMPLAFOND BEUGEL

2001275	Systeemplafond beugel Grijs	●
2001282	Systeemplafond beugel Zwart	●
2001299	Systeemplafond beugel Wit	○


PENDELSET - 10 PACK



2012974	10x Plafondbus Wit M10 + staalkabel 3M Zilver	○ ●
2012950	10x Plafondbus Zilver M10 + staalkabel 3M Zilver	● ●
2012998	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 3M Zilver	● ●
2013018	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 3M Zwart	● ●
2013025	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 5M Zwart	● ●
2012981	10x Plafondbus Wit M10 + staalkabel 6M Zilver	○ ●
2012967	10x Plafondbus Zilver M10 + staalkabel 6M Zilver	● ●
2013001	10x Plafondbus Zwart M10 + staalkabel 6M Zilver	● ●


RAIL BEUGEL

2013056	Rail beugel + snelspanner Zilver	●
2013032	Rail beugel + snelspanner Zwart	●
2013049	Rail beugel + snelspanner Wit	○



AANSLUITING SCHEMA

Stroomgeleiderdoorsnede: 4,0mm²
 Besturingsgeleiderdoorsnede: 1,5mm²

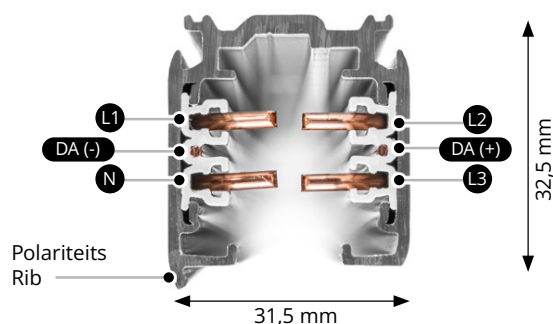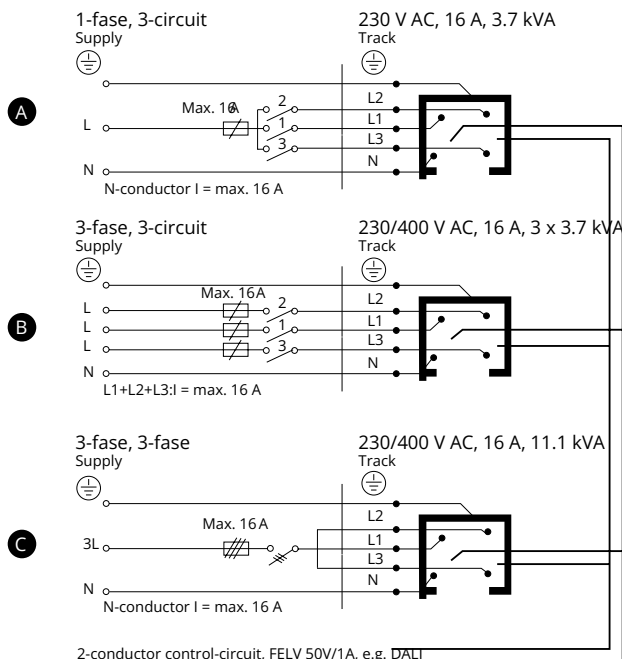


Besturingsgeleiders, max 50V

POLARITEIT SCHEMA

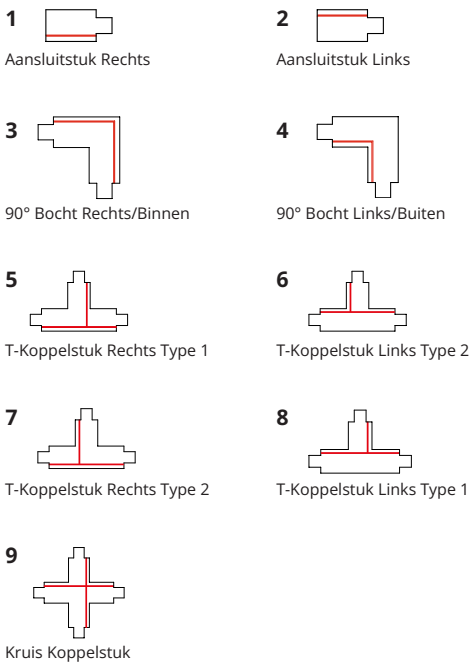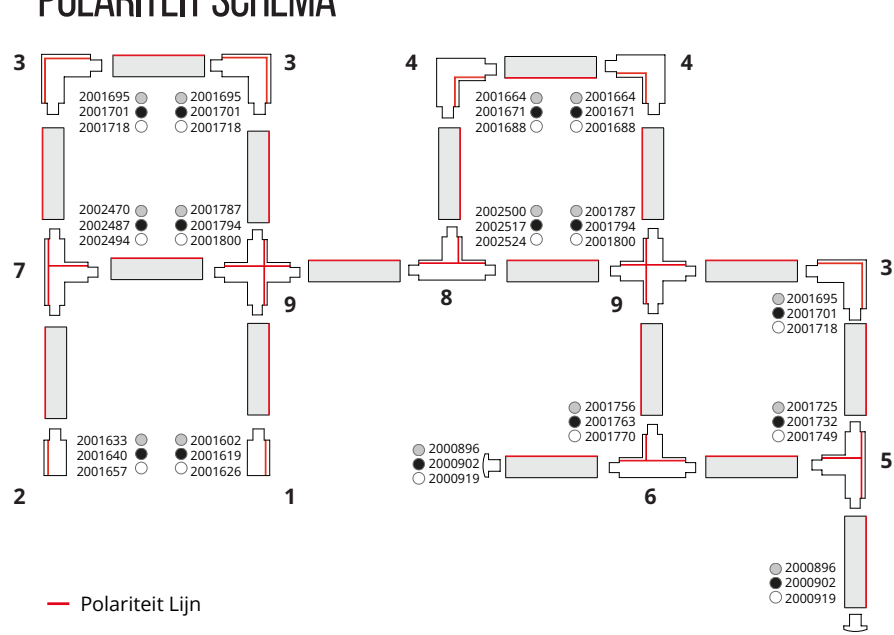


MONTAGE SCHEMA

Voorgeboorde montagegaten voor PRX & PRX DALI

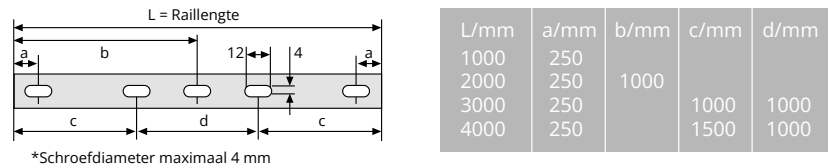

Draagvermogen:



De aanbevolen bevestigingsafstand is 1000 mm



1 Aansluitstuk Rechts - R

2 Aansluitstuk Links - L

