

PRX 3-FASE RAIL

IP20 230V/400V 16A




	WIT	ZWART	GRIJS
1 meter	2000766 ○	2000759 ●	2000742 ●
2 meter	2000797 ○	2000780 ●	2000773 ●
3 meter	2000827 ○	2000810 ●	2000803 ●




AANSLUITSTUK

2000834	Aansluitstuk Grijs Rechts	●
2000841	Aansluitstuk Zwart Rechts	●
2000858	Aansluitstuk Wit Rechts	○
2000865	Aansluitstuk Grijs Links	●
2000872	Aansluitstuk Zwart Links	●
2000889	Aansluitstuk Wit Links	○




90° BOCHT

2000926	90° Bocht Links/Buiten Grijs	●
2000933	90° Bocht Links/Buiten Zwart	●
2000940	90° Bocht Links/Buiten Wit	○
2000957	90° Bocht Rechts/Binnen Grijs	●
2000964	90° Bocht Rechts/Binnen Zwart	●
2000971	90° Bocht Rechts/Binnen Wit	○




MIDDENVOEDING

2001169	Middenvoeding Grijs	●
2001176	Middenvoeding Zwart	●
2001183	Middenvoeding Wit	○




UNIVERSAL ADAPTER

2001381	GA-69 Adapter 70mm Grijs	●
2001398	GA-69 Adapter 70mm Zwart	●
2001404	GA-69 Adapter 70mm Wit	○




UNIVERSAL MULTI-ADAPTER

2001411	Multi-adapter 3-fase + 400V aftakking Grijs	●
2001428	Multi-adapter 3-fase + 400V aftakking Zwart	●
2001435	Multi-adapter 3-fase + 400V aftakking Wit	○




SCHUKO ADAPTER

2001442	Schuko Adapter Zwart	●
2001459	Schuko Adapter Wit	○




T-KOPPELSTUK

2000988	T-Koppelstuk Grijs Rechts Type 1	●
2000995	T-Koppelstuk Zwart Rechts Type 1	●
2001008	T-Koppelstuk Wit Rechts Type 1	○
2001015	T-Koppelstuk Grijs Links Type 2	●
2001022	T-Koppelstuk Zwart Links Type 2	●
2001039	T-Koppelstuk Wit Links Type 2	○
2002418	T-Koppelstuk Grijs Rechts Type 2	●
2002425	T-Koppelstuk Zwart Rechts Type 2	●
2002432	T-Koppelstuk Wit Rechts Type 2	○
2002449	T-Koppelstuk Grijs Links Type 1	●
2002456	T-Koppelstuk Zwart Links Type 1	●
2002463	T-Koppelstuk Wit Links Type 1	○




KRUIS KOPPELSTUK

2001046	Kruis Koppelstuk Grijs	●
2001053	Kruis Koppelstuk Zwart	●
2001060	Kruis Koppelstuk Wit	○




FLEXIBELE KOPPELSTUK

2001138	Flexibele Koppelstuk Lang Grijs	●
2001145	Flexibele Koppelstuk Lang Zwart	●
2001152	Flexibele Koppelstuk Lang Wit	○




VERSTELBARE HOEK

2001107	Verstelbare Hoek Grijs	●
2001114	Verstelbare Hoek Zwart	●
2001121	Verstelbare Hoek Wit	○




ELEKTRISCH KOPPELSTUK

2001077	Elektrisch Koppelstuk Grijs	●
2001084	Elektrisch Koppelstuk Zwart	●
2001091	Elektrisch Koppelstuk Wit	○




8 20 mm

**MONOPOINT**

2001480	Monopoint voor 3-fase adapter Grijs	●
2001497	Monopoint voor 3-fase adapter Zwart	●
2001503	Monopoint voor 3-fase adapter Wit	○


8 20 mm

**EINDKAP**


2000896	Eindakap Grijs	●
2000902	Eindakap Zwart	●
2000919	Eindakap Wit	○

**MONTAGEBEUGEL**

2001305	Plafond Montagebeugel Grijs	●
2001312	Plafond Montagebeugel Zwart	●
2001329	Plafond Montagebeugel Wit	○

**VERSTEVIGINGSPLAAT**

2001336	Verstevigingsplaat 182mm Grijs	●
2001343	Verstevigingsplaat 182mm Zwart	●
2001350	Verstevigingsplaat 182mm Wit	○

**AFDEKPLAAT**

2001190	Afdekplaat 2M Zwart	●
2001206	Afdekplaat 2M Wit	○

**STRAIN RELIEF**


2001947	Strain relief: GA69, GAC69, GB67	●
---------	----------------------------------	---

**SYSTEEMPLAFOND BEUGEL**

2001213	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Grijs	●
2001220	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Zwart	●
2001237	Ophangset Verstelbaar 3M incl. Kap Wit	○
2001244	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Grijs	●
2001251	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Zwart	●
2001268	Ophangset Verstelbaar 6M incl. Kap Wit	○

**SYSTEEMPLAFOND BEUGEL**

2001275	Systeemplafond beugel Grijs	●
2001282	Systeemplafond beugel Zwart	●
2001299	Systeemplafond beugel Wit	○

**BUIGGEREEDSCHAP**

2001374	Buiggereedschap	●
---------	-----------------	---


**SLOT CONNECTION TOOL**

2001930	Slot connection tool: GA69, GAC69	●
---------	-----------------------------------	---



**TREKONTLASTING**

2001466	Trekontlasting Zwart	●
2001473	Trekontlasting Wit	○

AANSLUITING SCHEMA

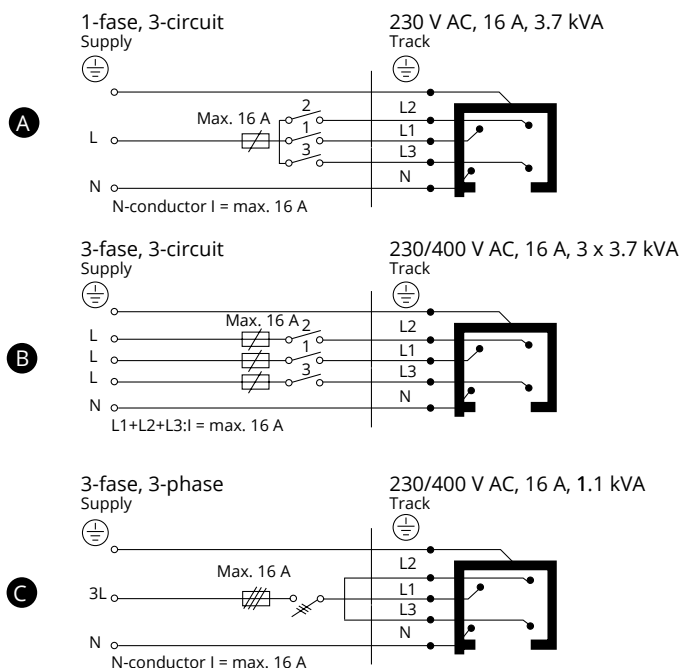
Stroomgeleiderdoorsnede: 4,0mm²

POLARITEIT SCHEMA

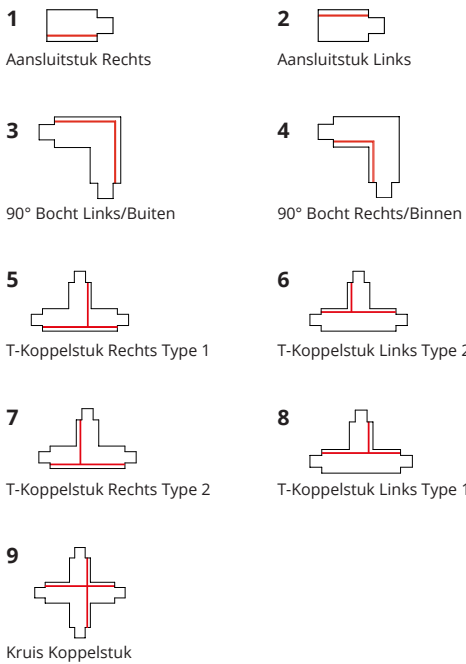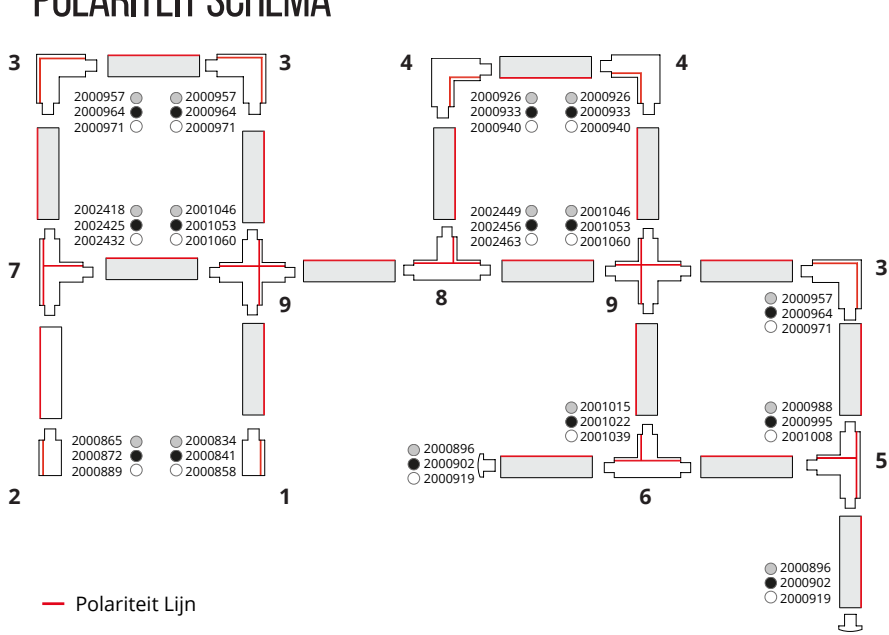


MONTAGE SCHEMA

Voorgeboorde montagegaten voor PRX & PRX DALI

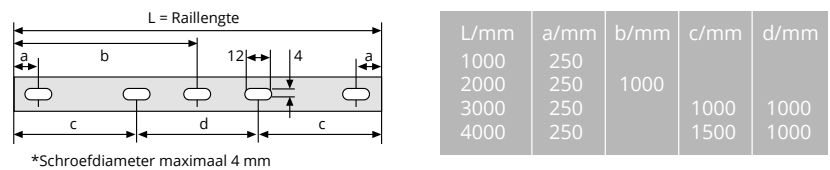

Draagvermogen:



De aanbevolen bevestigingsafstand is 1000 mm



1 Aansluitstuk Rechts - R

2 Aansluitstuk Links - L

