



LED WATERDICHT HERMES

BETROUWBARE ALLESKUNNER

De Hermes LED waterdicht vervangen TL-armaturen, waarmee dankzij efficiëntie van 169 lm/w tot 75% energiebesparing wordt gerealiseerd. Standaard voorzien van multi-watt / multi-lumen drivers waarmee de lichtstroom naar behoefte aangepast kan worden. Versies met mono lichtkleur en 3 lichtkleuren in 1 (3-CCT) waarmee met 5x2,5mm² doorvoerbedrading een antwoord wordt gegeven op alle verlichtingsvraagstukken. Dankzij de IP66 en IK10 classificaties zijn de armaturen water- en stofdicht en vandalismebestendig. Bij uitstek geschikt voor parkeergarages, kelders, magazijnen en bedrijfshallen.



OPAAL

Comfortabel en egaal licht

5 INGANGEN

Achter en zijkanten

RVS 314 CLIPS

Extra lang schuifregelaars

Eenvoudige gereedschapsloze montage dankzij prefab installatie kabels en wartels (M20). Beschikbaar in 60cm, 120cm en 150cm en lumenpakketten van 1250lm tot 10.200lm. LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Standaard voorbereid met 5x2,5mm² doorvoerbedrading, waarmee armaturen gekoppeld kunnen worden. Versies met PIR, DALI, Noodverlichting, bewegingssensoren, step-dim (hoog-laag), en voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen.

KENMERKEN

- ✓ Versies met 3-lichtkleuren-in-1
- ✓ Zeer flexibel in lichtsterkte dankzij 4-in-1 wattage
- ✓ tot 169 lm/w (tot 90% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP66 en slagvast IK10
- ✓ Versies 5x2,5mm²

TOEPASSINGEN

- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijn
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Kelders

3 MATEN
60/120/150cm

DOORVOERBEDRADING

Versies met dvb 5x2,5mm²




IP66/IK10

MODULAIR ONTWERP

PIR
DALI
Bewegingssensor
Corridorfunctie (Hoog-Laag)
Master-Slave
Noodverlichting



3 IN 1
MultiKleur
versies

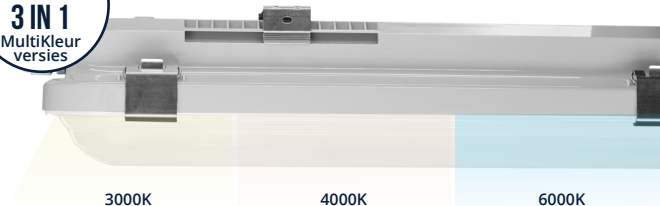

3000K

4000K

6000K



4 IN 1
MultiWatt

MULTI-WATT


4 wattages in 1 armatuur




tot 10200
Lumen

HIGHLUM versie

tot 10200lm

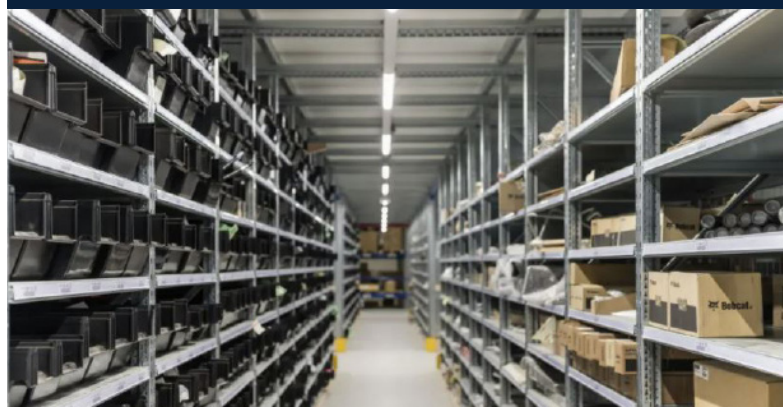

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	10-61W
Lichtstroom:	1350-10200lm
Kleurtemperatuur:	4000K / 3CCT (3000-4000-6000K) (<4 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP66/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-25°C – +40°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flickervrij

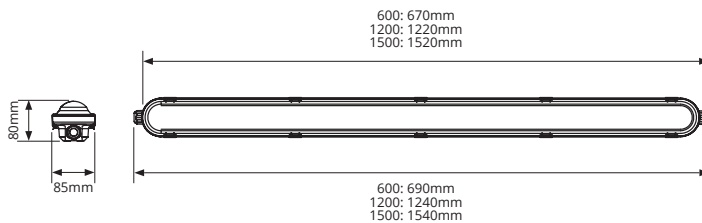

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
4607696	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm	21-35	3100-5100	4000
4607696-S	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm Sensor	21-35	3100-5100	4000
4607696-N	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm Nood	21-35	3100-5100	4000
4607696-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm Sensor Nood	21-35	3100-5100	4000
4607696-DA	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm DALI	21-35	3100-5100	4000
4607696-DA-N	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 21-35W 4000K 3100-5100lm DALI Nood	21-35	3100-5100	4000
4607702	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm	24-42	3750-6100	4000
4607702-S	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm Sensor	24-42	3750-6100	4000
4607702-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm Nood	24-42	3750-6100	4000
4607702-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm Sensor Nood	24-42	3750-6100	4000
4607702-DA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm DALI	24-42	3750-6100	4000
4607702-DA-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 24-42W 4000K 3750-6100lm DALI Nood	24-42	3750-6100	4000
1000497	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb	36-61	6000-10200	4000
1000497-S	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb Sensor	36-61	6000-10200	4000
1000497-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb Nood	36-61	6000-10200	4000
1000497-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	36-61	6000-10200	4000
1000497-DA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb DALI	36-61	6000-10200	4000
1000497-DA-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb DALI Nood	36-61	6000-10200	4000
4607696-CCT	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
4607696-CCT-S	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm Sensor	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
4607696-CCT-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm Sensor Nood	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
4607696-CCT-N	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm Nood	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
4607702-CCT	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-CCT-S	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm Sensor	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-CCT-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm Sensor Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-CCT-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-CCT-DA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm DALI	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-CCT-DA-N	TL Waterdicht Armatuur Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm DALI Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000466	TL Waterdicht Hermes IP66 60cm 10-18W 3000K-6000K 3-CCT 1250-2300lm 5x2,5mm dvb	10-18	1250-2300	3000-4000-6000
1000466-S	TL Waterdicht Hermes IP66 60cm 10-18W 3000K-6000K 3-CCT 1250-2300lm 5x2,5mm dvb Sensor	10-18	1250-2300	3000-4000-6000
1000473	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
1000473-S	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb Sensor	20-35	2700-5000	3000-4000-6000

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kelvin
1000473-N	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb Nood	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
1000473-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
1000473-DA	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb DALI	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
1000473-DA-N	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb DALI Nood	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
1000480	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000480-S	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb Sensor	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000480-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000480-SN	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb Sensor Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000480-DA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb DALI	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000480-DA-N	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb DALI Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000473-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb step dim + sensor	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
4607696-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 35W 4000K 5100lm step dim + sensor	35	5100	3000-4000-6000
1000480-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb step dim + sensor	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000497-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb step dim + sensor	36-61	6000-10200	3000-4000-6000
4607702-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 42W 4000K 6100lm step dim + sensor	42	6100	3000-4000-6000
4607702-CCT-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm step dim + sensor	53	4150-7700	3000-4000-6000
1000466-SD	TL Waterdicht Hermes IP66 60cm 10-18W 3000K-6000K 3-CCT 1250-2300lm 5x2,5mm dvb (2x18W) step dim + sensor	10-18	1250-2300	3000-4000-6000
1000473-SD-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 20-35W 3000K-6000K 3-CCT 2700-5000lm 5x2,5mm dvb step dim + sensor & Nood	20-35	2700-5000	3000-4000-6000
4607696-SD-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 35W 4000K 5100lm (2x36W) step dim + sensor & Nood	35	5100	3000-4000-6000
1000480-SD-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb step dim + sensor & Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000497-SD-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb step dim + sensor & Nood	36-61	6000-10200	3000-4000-6000
4607702-SD-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 42W 4000K 6100lm step dim + sensor & Nood	42	6100	3000-4000-6000
4607702-CCT-SD-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm step dim + sensor & Nood	53	4150-7700	3000-4000-6000
1000466-PS	TL Waterdicht Hermes IP66 60cm 10-18W 3000K-6000K 3-CCT 1250-2300lm 5x2,5mm dvb (2x18W) + sensor PIR	10-18	1250-2300	3000-4000-6000
1000480-PS	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb + sensor PIR	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000480-PS-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 30-53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm 5x2,5mm dvb + sensor PIR + Nood	30-53	4150-7700	3000-4000-6000
1000497-PS	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb + sensor PIR	36-61	6000-10200	3000-4000-6000
1000497-PS-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 36-61W 4000K 6000-10200lm 5x2,5mm dvb + sensor PIR + Nood	36-61	6000-10200	3000-4000-6000
4607696-PS	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 35W 4000K 5100lm + sensor PIR	35	3100-5100	3000-4000-6000
4607696-PS-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 35W 4000K 5100lm + sensor PIR + Nood	35	3100-5100	3000-4000-6000
4607702-CCT-PS	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm + sensor PIR	53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-CCT-PS-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 4150-7700lm + sensor PIR + Nood	53	4150-7700	3000-4000-6000
4607702-PS	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 42W 4000K 6100lm + sensor PIR	42	3750-6100	3000-4000-6000
4607702-PS-NA	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 42W 4000K 6100lm + sensor PIR+ Nood	42	3750-6100	3000-4000-6000