




LED WATERDICHT STEP-DIM / CORRIDOR MASTER-SLAVE


HOOGWAARDIG EN SCHAAALBAAR

Dankzij zeer hoog lichtrendement tot 145 lm/w wordt 70% energiebesparing gerealiseerd. In omgevingen waar er geen constante bezetting is, zorgt de corridor functie tot 90% energiebesparing. Ook kan het armatuur dienen als master of slave, waarmee master-master en master-slave volgsystemen opgezet kunnen worden. Dankzij de IP66 en IK08 classificaties zijn de armaturen water- en stofdicht en vandalismebestendig bij uitstek geschikt voor parkeergarages, kelders, magazijnen en bedrijfshallen.

2 STEP-DIM (HOOG -LAAG) 100%-10%

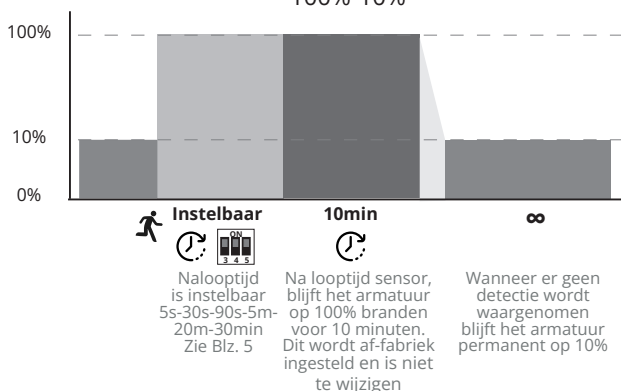

3 STEP-DIM (HOOG-LAAG-UIT) 100%-10%-0%

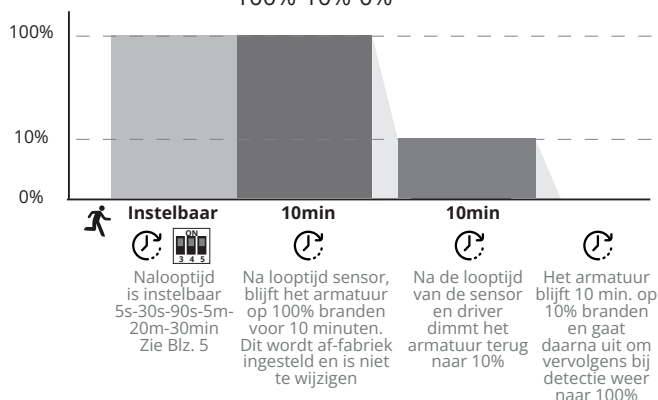

MASTER
Sensor

SLAVE
Geen sensor

LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende kwaliteit, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de corridor armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ Tot 90% energiebesparing
- ✓ 2/3 Steps-dimming
- ✓ Nalooptijd instelbaar op locatie (Sensor)
- ✓ Philips Xitanium Driver


TOEPASSINGEN

- ✓ Parkeergarages
- ✓ Magazijn
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Gangen



TOT **90%**
ENERGIEBESPARING


**STEP-DIM
CORRIDOR**
2/3 Steps
100%-10%-(0%)



NOODVERLICHTING
Manueel 3uur 560lm




PHILIPS Xitanium Driver
Af-fabriek geconfigureerd

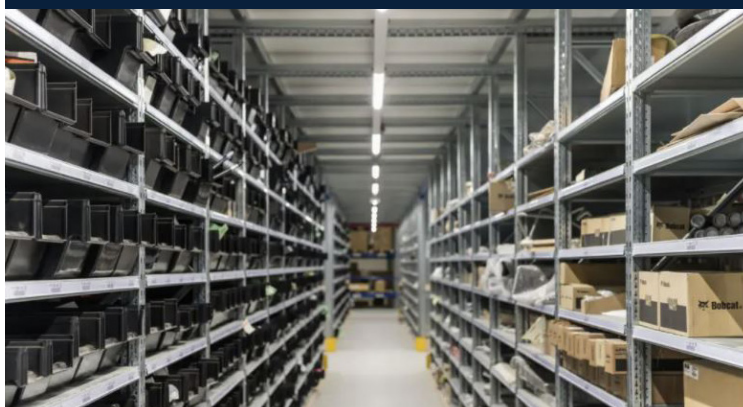


MAGAZIJN

De master-master en master-slave opties i.c.m. hoog-laag schakeling leveren in magazijnsituaties maximale energiebesparing op. Vooral handig aan het einde van de gangpaden en zones waar er geen constante bezetting is.

2S = 2 Steps
3S = 3 Steps

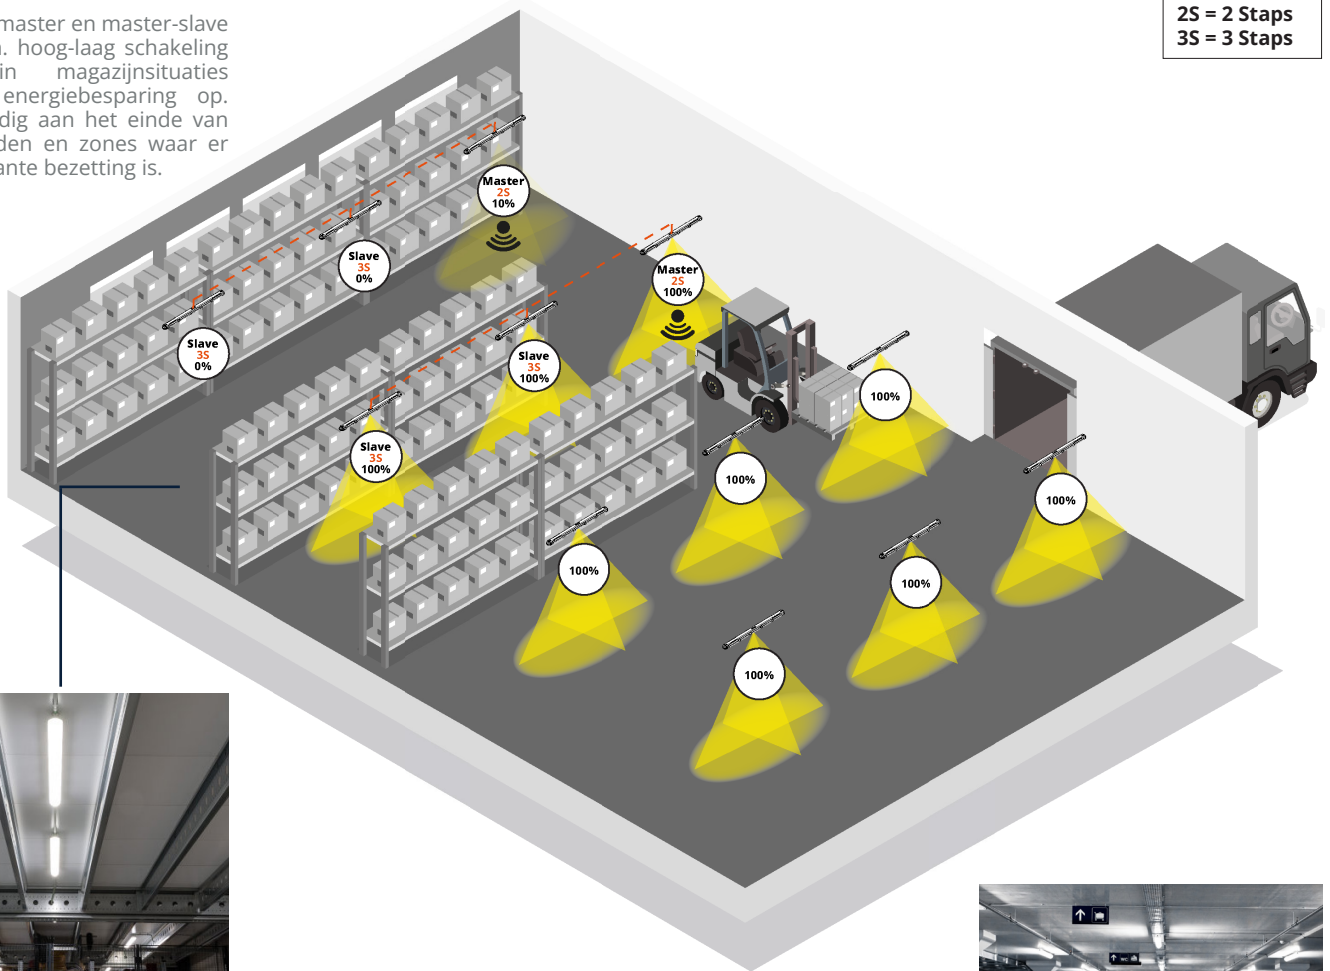
**PARKEERGARAGE**

In parkeergarages is een combinatie van master-slave en master-master en hoog-laag schakeling steeds populairder aan het worden. Door het maken van verschillende zones wordt het zogenaamde volgsysteem ingesteld. Dit zorgt voor extra comfort en maximale energiebesparing!

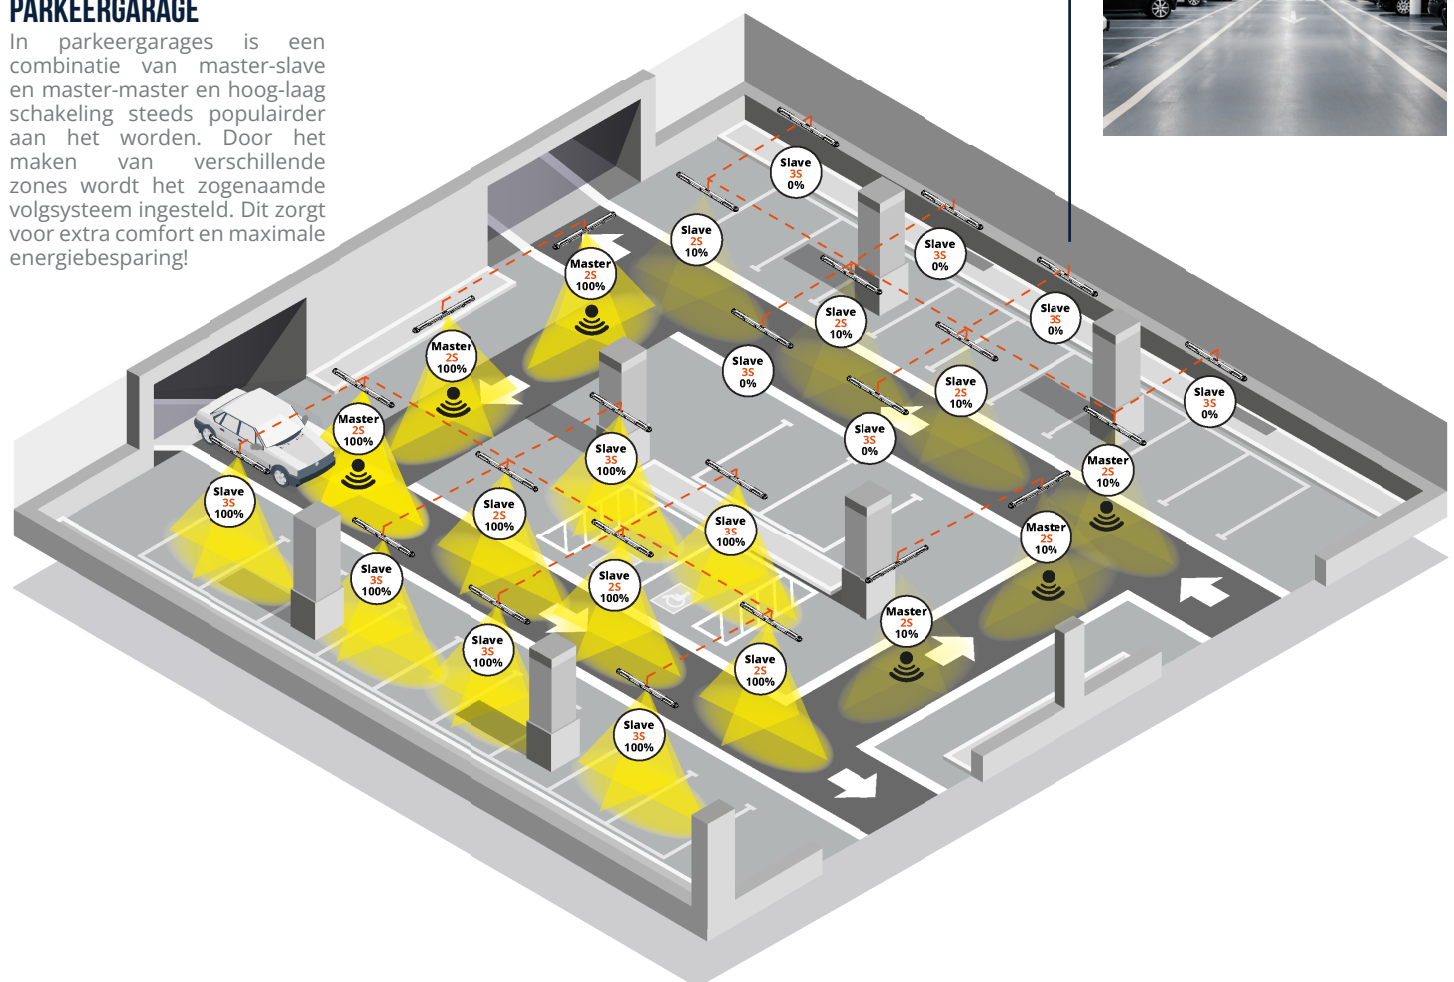

SCENARIOS

Externe sensor

230V
SIGNAL

Master: Ieder armatuur functioneert als Master en springen aan wanneer één van de masters beweging detecteert.



Master - Slave: Wanneer de Master beweging detecteert gaan de slaves die zijn aangesloten in de lijn ook aan.



Master - Slave: Wanneer één van de Masters beweging detecteert gaat de hele lijn aan (inclusief masters en slaves)



Slave - Master - Slave: Een master kan ook ergens in het midden van een lijn worden geplaatst en kan hiermee slaves in de lijn aansturen



Zones: Master- Slave en combinaties. Een gangpad of rijbaan kan opgedeeld worden in zones door simpelweg de signaaldraad naar het volgende armatuur te onderbreken. Zo kunnen er eenvoudig zones worden gecreëerd. Tip: let op maximum armaturen en inrush current / piek capaciteit per automaat B16 / C16.


ZONE 1





ZONE 2



Combinaties: Master-Slave - 2 Step - 3 Step - Standaard (alle opties zijn te combineren, speciale aandacht voor de bekabeling). (Zeer handig in combinaties waar er op bepaalde zones de verlichting altijd aan moet staan. Bijvoorbeeld bij de ingang van een parkeergarage).

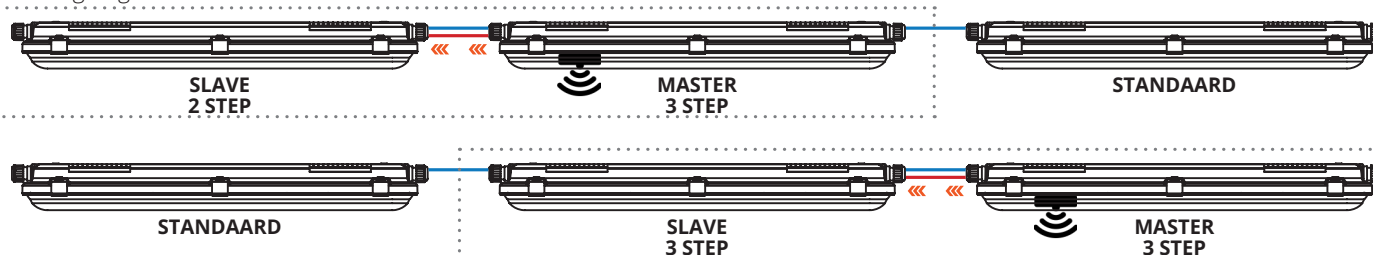

BESTELGEGEVENS

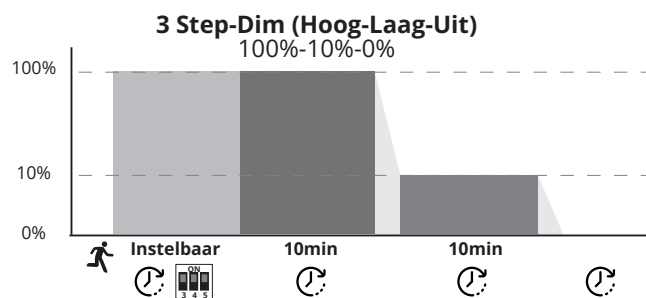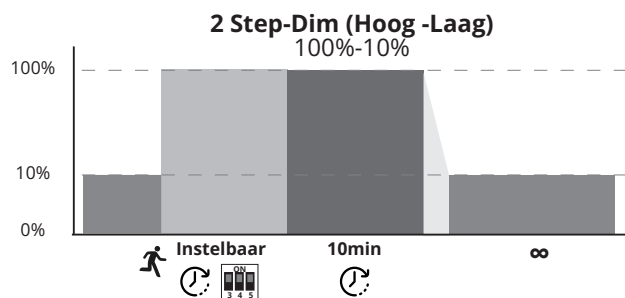


LED TL Waterdicht HERMES IP66



Artikelcode	Omschrijving
HERMES 2 Stap-Dim 100%-10% MASTER	
1000473-2SD-M	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000473-2SD-M-NA	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood
4607696-2SD-M	120cm 35W 4000K 5100lm
4607696-2SD-M-NA	120cm 35W 4000K 5100lm nood
4607702-2SD-M	150cm 42W 4000K 6100lm
4607702-2SD-M-NA	150cm 42W 4000K 6100lm nood
4607702-CCT-2SD-M	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm
4607702-CCT-2SD-M-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm nood
1000480-2SD-M	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000480-2SD-M-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood
HERMES 2 Stap-Dim 100%-10% SLAVE	
1000473-2SD-S	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000473-2SD-S-NA	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood
4607696-2SD-S	120cm 35W 4000K 5100lm
4607696-2SD-S-NA	120cm 35W 4000K 5100lm nood
4607702-2SD-S	150cm 42W 4000K 6100lm
4607702-2SD-S-NA	150cm 42W 4000K 6100lm nood
4607702-CCT-2SD-S	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm
4607702-CCT-2SD-S-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm nood
1000480-2SD-S	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000480-2SD-S-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood

Artikelcode	Omschrijving
HERMES 3 Stap-Dim 100%-10% MASTER	
1000473-3SD-M	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000473-3SD-M-NA	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood
4607696-3SD-M	120cm 35W 4000K 5100lm
4607696-3SD-M-NA	120cm 35W 4000K 5100lm nood
4607702-3SD-M	150cm 42W 4000K 6100lm
4607702-3SD-M-NA	150cm 42W 4000K 6100lm nood
4607702-CCT-3SD-M	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm
4607702-CCT-3SD-M-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm nood
1000480-3SD-M	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000480-3SD-M-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood
HERMES 3 Stap-Dim 100%-10% SLAVE	
1000473-3SD-S	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000473-3SD-S-NA	120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood
4607696-3SD-S	120cm 35W 4000K 5100lm
4607696-3SD-S-NA	120cm 35W 4000K 5100lm nood
4607702-3SD-S	150cm 42W 4000K 6100lm
4607702-3SD-S-NA	150cm 42W 4000K 6100lm nood
4607702-CCT-3SD-S	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm
4607702-CCT-3SD-S-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm nood
1000480-3SD-S	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb
1000480-3SD-S-NA	150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb nood


EXTRA INFORMATIE

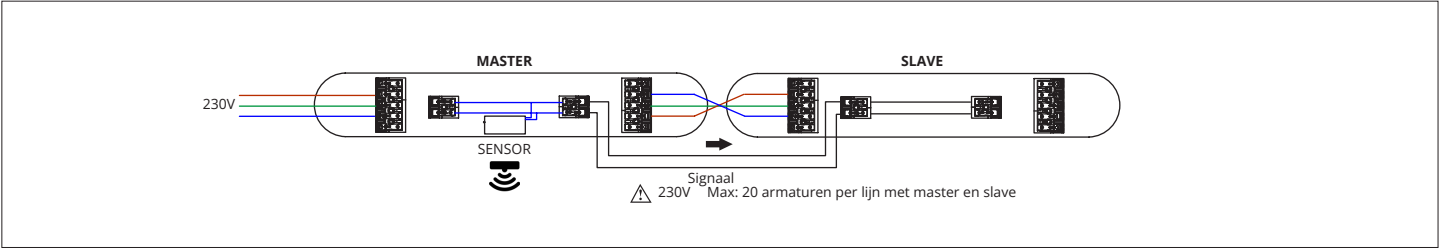


Artikelcode	Omschrijving	Driver failure rate at 5,000h	Inrush current		Max. Drivers op MCB			
			Ipeak (A)	Twidth (µs)	B 10A	B 16A	C 10A	C 16A
TL Waterdicht Hermes								
4607696	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 35W 4000K 5100lm	≤1%	19.4	200	18	30	31	51
4607702	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 42W 4000K 6100lm	≤1%	20.9	192	18	29	30	49
4607702-CCT	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 7700lm	≤1%	20.9	192	18	29	30	49
1000473	TL Waterdicht Hermes IP66 120cm 35W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb	≤1%	19.4	200	18	30	31	51
1000480	TL Waterdicht Hermes IP66 150cm 53W 3000K-6000K 3-CCT 5000lm 5x2,5mm dvb	≤1%	20.9	192	18	29	30	49

-2SD-M / -2SD-S / -3SD-M / -3SD-S


PRODUCTDETAILS

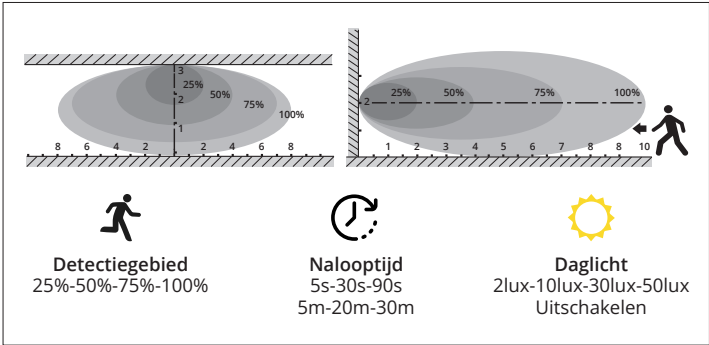

Bewegingssensor
Maximale montagehoogte: 6 meter

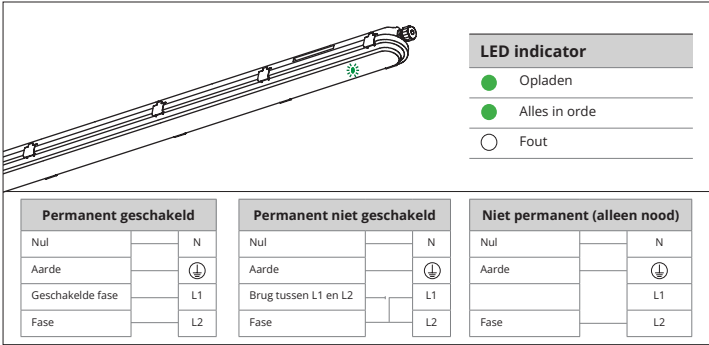

Noodverlichting 3uur Manueel (4W / 560lm) - 3 jaar garantie



Detectiegebied			Nalooptijd				Daglicht			
1	2		3	4	5		6	7	8	
ON	ON	100%	ON	ON	ON	5s	ON	ON	ON	2lux
OFF	ON	75%	OFF	ON	ON	30s	ON	ON	OFF	10lux
ON	OFF	50%	ON	OFF	ON	90s	OFF	ON	OFF	30lux
OFF	OFF	25%	OFF	OFF	ON	5m	ON	OFF	OFF	50lux
			ON	ON	OFF	20m	OFF	OFF	OFF	Uitschakelen
			OFF	OFF	OFF	30m				