PRAGMALUX
PROFESSIONAL LIGHTING

PRAGMALUX PROJECT ARMATUREN

5 PRAGMALUX JAAR GARANTIE

LED OPBOUW-/PENDEL-/ WAND- / TRACK-/LIJN ARMATUUR
SKYLINE



ELEGANT EN MULTIFUNCTIONEEL

De Skyline is de nieuwe standaard binnen de Utiliteitsbouw. Ideaal als decoratieve basisverlichting voor werkplekken, kantoortuinen, balies, recepties, trappenhallen, winkels en meer. Ook moeiteloos te integreren in houten plafonds.

Standaard multi-kleur (3000K of 4000K) en multi-lumen / watt waarmee het armatuur naar wens kan worden aangepast. Met multi-mounting te installeren als opbouw-, pendel-, wand-, track- of lijnverlichting. Uit te voeren met DALI-2 t.b.v. optimale sensoring en/ of gebouwbeheersystemen. De Skyline is modulair en circulair opgebouwd en daarmee een duurzame keuze.

2 KLEUREN
Wit/Zwart

CRI80+
Kleurweergave-index

ENERGIEBESPARING
tot 147lm/W



MULTI-MOUNTING
Plafond, Wand, Track en Pendel (accessoires)

2 MATEN
1200/1500mm

SENSOR
Draadloze en bedraad systeem


13 IN 1
MultiWatt

OPTIONEEL DALI

SMART READY

UGR<19-22
conform EN-12464:1


OPTIONEEL
Sensor/Nood

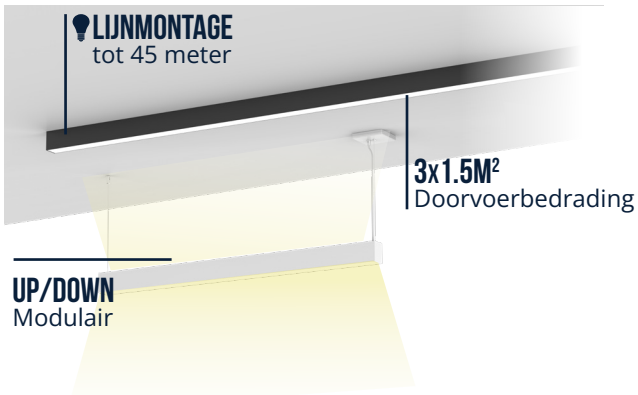


LIJNMONTAGE
tot 45 meter

3x1.5M²
Doorvoerbedrading

UP/DOWN
Modulair



FLEXIBILITEIT
Multi-Watt / Multi-Kleur




CIRCULARITEIT
Modulair ontwerp

KENMERKEN

- ✔ Modulair en circulair
- ✔ Wand-/Plafond-/Track-/ en Pendelmontage
- ✔ 2-in-1: 3000/4000K instelbaar via schakelaar
- ✔ 13-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- ✔ Optioneel DALI
- ✔ 2 maten: 1200/1500mm (600mm optioneel)
- ✔ Compact design: 76x57mm
- ✔ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✔ Kantoren
- ✔ Onderwijs
- ✔ Gezondheidszorg
- ✔ Retail

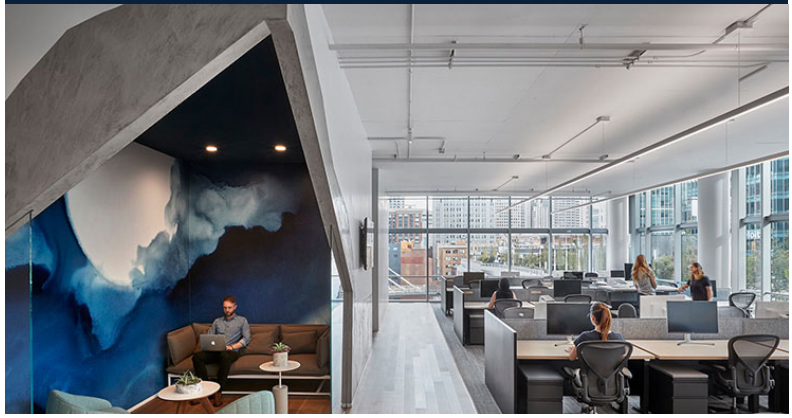


OPBOUW-/PENDELARMATUUR **SKYLINE**


PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING


PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	12.5/36-12.5/44W - 9/2.5-12/2.5W
Lichtstroom:	1500/5300-1500/6400lm - 1300/400-1500/400lm
Kleurtemperatuur:	2CCT (3000-4000K) (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	110° Opaal -90° Microprisma
Cosinus phi:	> 0,95
Klasse:	I
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20°C – +45°C
Levensduur:	>50.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Kema-Keur / Flikkervrij

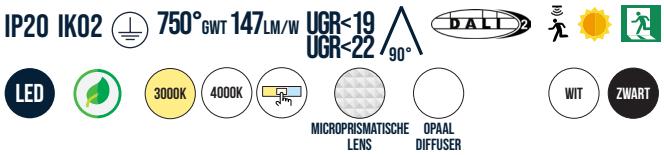

AFMETINGEN





BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm*
	Pragmalux Skyline 1200mm		
1027807-PU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart	12,5-36 + 9-2,5	1500-4550 + 1300-400
1027807-P	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	12,5-36	1500-4550
1027807-OU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart	12,5-36 + 9-2,5	1575-4700 + 1300-400
1027807-O	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	12,5-36	1575-4700
1027821-PU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Prisma Wit	12,5-36 + 9-2,5	1700-5050 + 1300-400
1027821-P	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	12,5-36	1700-5050
1027821-OU	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Opaal Wit	12,5-36 + 9-2,5	1750-5300 + 1300-400
1027821-O	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	12,5-36	1750-5300
1027807-PU-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 4550lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9W 1300lm Prisma Zwart	36 + 9	4550 + 1300
1027807-P-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	36	4550
1027807-OU-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 4700lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9W 1300lm Opaal Zwart	36 + 9	4700 + 1300
1027807-O-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	36	4700
1027821-PU-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9W 1300lm Prisma Wit	36 + 9	5050 + 1300
1027821-P-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	36	5050
1027821-OU-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 5300lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9W 1300lm Opaal Wit	36 + 9	5300 + 1300
1027821-O-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	36	5300
	Pragmalux Skyline 1200mm 3-Fase rail (incl. track adaptor)		
1027807-TP	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + track adaptor	12,5-36	1500-4550
1027807-TO	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + track adaptor	12,5-36	1575-4700
1027821-TP	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + track adaptor	12,5-36	1700-5050
1027821-TO	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + track adaptor	12,5-36	1750-5300
1027807-TP-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + DALI track adaptor	36	4550
1027807-TO-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + DALI track adaptor	36	4700
1027821-TP-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + DALI track adaptor	36	5050
1027821-TO-DA	Skyline 1,2m DALI2 36W 5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + DALI track adaptor	36	5300
	Pragmalux Skyline 1200mm Noodverlichting (Autotest 3uur 2W 200-280lm)		
1027807-PU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1500-4550 + 1300-400
1027807-P-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1500-4550lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + Nood	12,5-36	1500-4550
1027807-OU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Uplight 9-2,5W 1300-400lm Zwart + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1575-4700 + 1300-400
1027807-O-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1575-4700lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + Nood	12,5-36	1575-4700
1027821-PU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Prisma Wit + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1700-5050 + 1300-400
1027821-P-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1700-5050lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + Nood	12,5-36	1700-5050
1027821-OU-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Uplight 9-2,5W 1300-400lm Opaal Wit + Nood	12,5-36 + 9-2,5	1750-5300 + 1300-400
1027821-O-N	Skyline 1,2m 12,5-36W 1750-5300lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + Nood	12,5-36	1750-5300

OPBOUW-/PENDELARMATUUR **SKYLINE**

PRAGMALUX PROFESSIONAL LIGHTING

Artikelcode	Omschrijving	W	lm*
	Pragmalux Skyline 1500mm		
1027814-PU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Prisma Zwart	12,5-44 + 12-2,5	1500-5500 + 1500-400
1027814-P	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	12,5-44	1500-5500
1027814-OU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Opaal Zwart	12,5-44 + 12-2,5	1575-5650 + 1500-400
1027814-O	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	12,5-44	1575-5650
1027838-PU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Prisma Wit	12,5-44 + 12-2,5	1700-6250 + 1500-400
1027838-P	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	12,5-44	1700-6250
1027838-OU	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500lm Opaal Wit	12,5-44 + 12-2,5	1700-6400 + 1500-400
1027838-O	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	12,5-44	1700-6400
1027814-PU-DA	Skyline 1,5m DALI2 39,5W 1500-4950lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5W 1350lm Prisma Zwart	12,5-39,5 + 10,5-2,5	1500-4950 + 1350-400
1027814-P-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart	44	5500
1027814-OU-DA	Skyline 1,5m DALI2 39,5W 5050lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5W 1350lm Opaal Zwart	39,5 + 10,5	5050 + 1350
1027814-O-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart	44	5650
1027838-PU-DA	Skyline 1,5m DALI2 39,5W 5625lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5W 1350lm Prisma Wit	39,5 + 10,5	5625 + 1350
1027838-P-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit	44	6250
1027838-OU-DA	Skyline 1,5m DALI2 39,5W 5750lm 2CCT 3000-4000K Uplight 10,5W 1350lm Opaal Wit	39,5 + 10,5	5750 + 1350
1027838-O-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit	44	6400
	Pragmalux Skyline 1500mm 3-Fase rail (incl. track adaptor)		
1027814-TP	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + track adaptor	12,5-44	1500-5500
1027814-TO	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + track adaptor	12,5-44	1575-5650
1027838-TP	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + track adaptor	12,5-44	1700-6250
1027838-TO	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + track adaptor	12,5-44	1700-6400
1027814-TP-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + DALI track adaptor	44	5500
1027814-TO-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + DALI track adaptor	44	5650
1027838-TP-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + DALI track adaptor	44	6250
1027838-TO-DA	Skyline 1,5m DALI2 44W 6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + DALI track adaptor	44	6400
	Pragmalux Skyline 1500mm Noodverlichting (Autotest 3uur 2W 200-280lm)		
1027814-PU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Prisma Zwart + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1500-5500 + 1500-400
1027814-P-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1500-5500lm 2CCT 3000-4000K Prisma Zwart + Nood	12,5-44	1500-5500
1027814-OU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Opaal Zwart + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1575-5650 + 1500-400
1027814-O-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1575-5650lm 2CCT 3000-4000K Opaal Zwart + Nood	12,5-44	1575-5650
1027838-PU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Prisma Wit + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1700-6250 + 1500-400
1027838-P-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1700-6250lm 2CCT 3000-4000K Prisma Wit + Nood	12,5-44	1750-6250
1027838-OU-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Uplight 12-2,5W 1500-400lm Opaal Wit + Nood	12,5-44 + 12-2,5	1750-6400 + 1500-400
1027838-O-N	Skyline 1,5m 12,5-44W 1750-6400lm 2CCT 3000-4000K Opaal Wit + Nood	12,5-44	1700-6400
	Pragmalux Skyline accessoires - Modulair uit te breiden (Apart te bestellen)		
1031453	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Wit + Dali transparante kabel 3m (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1028101	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Zwart + Dali transparante kabel 3m (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1031446	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Wit + transparante kabel 3m Wit (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1028095	Skyline accessoire ophangset met 1 plafond plaat Zwart + transparante kabel 3m Zwart (incl. verstelbare pendelset 2x 3m)		
1028088	Skyline accessoire Skyline accessoire verstelbare ophang/pendelset 2x 3m		
1036601	Skyline accessoire wand opbouwset Wit		
1028118	Skyline accessoire wand opbouwset Zwart		
1089270	Skyline accessoire verstelbare ophangset		
2019744	Skyline tussenstuk wit met easy air sensor module		
2019751	Skyline tussenstuk zwart met easy air sensor module		
2027985	Skyline eindkap wit met easy air sensor module		
2027992	Skyline eindkap zwart met easy air sensor module		

Initiële prestaties (conform IEC) - Tolerantie +/- 10%



Ophangset
Wit - 1031446
Zwart - 1028095




Ophangset DALI
Wit - 1031453
Zwart - 1028101



Ophangset
1028088




Wand opbouwset
Wit - 1036601
Zwart - 1028118



I Verbinder
1047423



Ophangset
1089270



Tussenstuk Sensor
Wit - 2019744
Zwart - 2019751



Eindkap Sensor
Wit - 2027985
Zwart - 2027992

©2026 Pragmalux - PDL Lighting B.V. Alle rechten voorbehouden. Fouten en omissies voorbehouden. Alleen de technische gegevensbladen zijn van toepassing.
Versie 1.7 03112026