

# LED Spot CAPSULE



## Kenmerken

Ca. 70% lumenbehoud, lange levensduur en laag stroomverbruik. De behuizing is gemaakt van anti-UV en hittebestendig plastic, dat er elegant en stijlvol uitziet en daarnaast zorgt voor een hoge veiligheid. Een goed thermisch beheer zorgt voor een stabiele werking van de led en regelt de lichtdemping effectief. Met geïntegreerde driver. Perfect optisch ontwerp zorgt voor zacht licht dat gelijkmatig is verdeeld, vrij van flikkering en geen verblinding.


De aansluitbox fungeert ook als dooslusbox voor de overige downlights.

## Detail



Artikel code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L80B10	Bundel	Kleur
4378929	LED Spotlight Capsule IP44 6W 408lm 40° 2700K Zwart	6	408	68	2700	80	30000	40°	Zwart
4378912	LED Spotlight Capsule IP44 6W 485lm 40° 2700K Wit	6	485	80	2700	80	30000	40°	Wit
4378943	LED Spotlight Capsule IP44 9W 660lm 40° 2700K Zwart	9	660	73	2700	80	30000	40°	Zwart
4378936	LED Spotlight Capsule IP44 9W 785lm 40° 2700K Wit	9	785	87	2700	80	30000	40°	Wit

## Maattekening

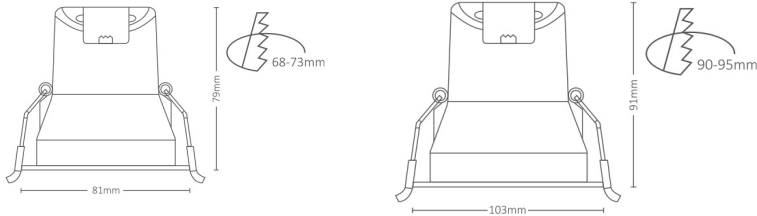

## Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.5 (6W) ≥0.9 (9W)

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP44
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	<19
Dimbaar	Nee