


LED DOWNLIGHT MONDIAL

Hoogwaardig, energie-efficiënt en circulair ontworpen

Met de Pragmalux Mondial komen hoge lichtkwaliteit, energie-efficiëntie en strak design samen. De multilumenfunctie, 3-CCT-instelling en DALI-2 lichtsturing maken hem breed inzetbaar. Met UGR <19, CRI90+, R9 >50 en L90B10 100.000 uur biedt hij duurzaam en consistent licht. Geschikt voor kantoren, scholen en zorgomgevingen. Voldoet aan NEN-EN 12464-1:2021 en aansluitend bij Frisse Scholen Klasse A, BREEAM en WELL

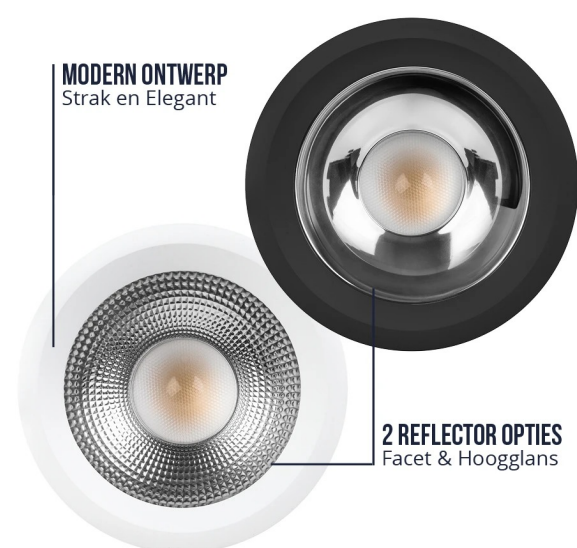

KENMERKEN


- ✓ Lichtopbrengst: tot 3200 lm
- ✓ 3-CCT: 3000 K / 3500 K / 4000 K
- ✓ UGR <19 (visueel comfort)
- ✓ L90B10 100.000
- ✓ CRI90/Ra90 R9>50
- ✓ Design conform 3R: reuse, reduce, recycle
- ✓ Verkrijgbaar incl. lichtsturing DALI-2, Casambi

TOEPASSINGEN

- ✓ Gangen en trappenhuizen
- ✓ Toiletten en sanitaire ruimtes
- ✓ Entrees en recepties
- ✓ Opslag- en technische ruimten

BESCHIKBAAR IN 3 VERSCHILLENDE MATEN

Ø120mm - Ø150mm - Ø200mm



3IN1 MULTIKLEUR
2700K/3000K/4000K




3 KAP OPTIES
Plat, Licht verdiept en Verdiept



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V
Wattage:	6-25,5W
Lichtstroom:	700-3200lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K
Kleurweergave:	90-100
Lichtbundelspreiding:	60
Cosinus phi:	0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP54 IP20 / IK03
Bedrijfstemperatuur:	-25-45°C
Levensduur:	(L80B10), (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE

**AFMETINGEN**

mondial 120			
	Plat	Standaard	Verdiept
H (mm)	61	75	115
Dø (mm)	132	146	146
Zø (mm)	120	120-130	120-130

mondial 150				
	Plat	Standaard	Standaard groot	Verdiept
H (mm)	72	86	86	123
Dø (mm)	168	176	200	176
Zø (mm)	150	150-160	150-190	150-160

mondial 200				
	Plat	Standaard	Standaard groot	Verdiept
H (mm)	82	96	96	137
Dø (mm)	214	226	250	226
Zø (mm)	200	200-210	200-240	200-210

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
WPF1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 16W 1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Wit
WPF1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver	6-16	700-1800	Wit
WPF1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Wit
WPF1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Wit
WPF1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Wit
WPF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 19,5W 2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Wit
WPF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Wit
WPF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Wit
WPF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Wit
WPF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Wit
WPF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 25,5W 3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Wit
WPF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Wit

WPF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WPF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WPF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WPH1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Wit
WPH1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver	6-16	700-1800	Wit
WPH1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Wit
WPH1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Wit
WPH1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Wit
WPH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Wit
WPH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Wit
WPH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Wit
WPH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Wit
WPH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Wit
WPH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Wit
WPH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WPH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WPH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WPH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSF1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 16W 1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Wit

WSF1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 6-16 +Philips driver	700-1800	Wit
WSF1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 6-16 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	700-1800	Wit
WSF1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 6-16 +Philips driver incl.3P snoer	700-1800	Wit
WSF1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 6-16 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	700-1800	Wit
WSF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 19,5W 2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips DALI2 driver	2275-2450	Wit
WSF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 6-19,5 +Philips driver	725-2450	Wit
WSF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 6-19,5 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	725-2450	Wit
WSF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 6-19,5 +Philips driver incl.3P snoer	725-2450	Wit
WSF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 6-19,5 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	725-2450	Wit
WSF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 25,5W 3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	3050-3200	Wit
WSF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	1700-3200	Wit
WSF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	1700-3200	Wit
WSF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	1700-3200	Wit
WSF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	1700-3200	Wit
WSGF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 19,5W 2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips DALI2 driver	2275-2450	Wit
WSGF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 6-19,5 +Philips driver	725-2450	Wit
WSGF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 6-19,5 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	725-2450	Wit
WSGF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 6-19,5 +Philips driver incl.3P snoer	725-2450	Wit
WSGF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 6-19,5 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	725-2450	Wit

WSGF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 25,5W 3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0250 - G0200-240 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Wit
WSGF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Wit
WSGH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Wit
WSGH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Wit
WSGH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Wit
WSGH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Wit
WSGH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0250 - G0200-240 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Wit
WSGH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSGH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200-240 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WSH1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Wit
WSH1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver	6-16	700-1800	Wit
WSH1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Wit
WSH1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Wit

WSH1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120- 6-16 130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	700-1800	Wit
WSH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - 19,5 G0150-160 +Philips DALI2 driver	2275-2450	Wit
WSH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 6-19,5 160 +Philips driver	725-2450	Wit
WSH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 6-19,5 160 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	725-2450	Wit
WSH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 6-19,5 160 +Philips driver incl.3P snoer	725-2450	Wit
WSH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 6-19,5 160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	725-2450	Wit
WSH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - 25,5 G0200-210 +Philips DALI2 driver	3050-3200	Wit
WSH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - 13,5-25,5 G0200-210 +Philips driver	1700-3200	Wit
WSH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - 13,5-25,5 G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	1700-3200	Wit
WSH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - 13,5-25,5 G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	1700-3200	Wit
WSH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - 13,5-25,5 G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	1700-3200	Wit
WVF1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 16W 1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver 16	1700-1800	Wit
WVF1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver 6-16	700-1800	Wit
WVF1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit 6-16	700-1800	Wit
WVF1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer 6-16	700-1800	Wit
WVF1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit 6-16	700-1800	Wit
WVF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 19,5W 2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips DALI2 driver 19,5	2275-2450	Wit
WVF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 6-19,5 +Philips driver	725-2450	Wit
WVF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 6-19,5 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	725-2450	Wit

WVF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Wit
WVF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Wit
WVF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 25,5W 3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Wit
WVF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WVF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WVF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WVF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WVH1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Wit
WVH1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver	6-16	700-1800	Wit
WVH1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Wit
WVH1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Wit
WVH1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Wit
WVH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Wit
WVH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Wit
WVH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Wit
WVH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Wit
WVH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Wit
WVH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Wit
WVH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Wit

WVH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WVH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Wit
WVH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans wit verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Wit
ZPF1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Zwart
ZPF1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver	6-16	700-1800	Zwart
ZPF1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Zwart
ZPF1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Zwart
ZPF1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Zwart
ZPF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZPF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZPF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPH1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Zwart

ZPH1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver	6-16	700-1800	Zwart
ZPH1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Zwart
ZPH1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Zwart
ZPH1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0132 - G0120 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Zwart
ZPH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZPH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0168 - G0150 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZPH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZPH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZPH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart plat 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0214 - G0200 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSF1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Zwart
ZSF1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver	6-16	700-1800	Zwart
ZSF1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Zwart
ZSF1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Zwart
ZSF1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Zwart

ZSF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZSF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZSF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150-190 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZSGF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150- 190 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150- 190 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150- 190 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0200 - G0150- 190 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0250 - G0200-240 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZSGF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200- 240 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200- 240 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - G0200- 240 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart

ZSGF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - GØ200-240 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ200 - GØ150-190 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZSGH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ200 - GØ150-190 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ200 - GØ150-190 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ200 - GØ150-190 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ200 - GØ150-190 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSGH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ250 - GØ200-240 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZSGH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - GØ200-240 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - GØ200-240 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - GØ200-240 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSGH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D Ø250 - GØ200-240 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSH1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ146 - GØ120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Zwart
ZSH1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ146 - GØ120-130 +Philips driver	6-16	700-1800	Zwart
ZSH1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ146 - GØ120-130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Zwart
ZSH1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ146 - GØ120-130 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Zwart
ZSH1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ146 - GØ120-130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Zwart
ZSH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ176 - GØ150-160 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZSH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ176 - GØ150-160 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D BØ176 - GØ150-160 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart

ZSH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZSH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZSH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZSH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart licht verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVF1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 16W 1700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Zwart
ZVF1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver	6-16	700-1800	Zwart
ZVF1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Zwart
ZVF1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Zwart
ZVF1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Zwart
ZVF1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZVF1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVF1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVF1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVF1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVF1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZVF1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart

ZVF1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVF1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVF1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 facet zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVH1092379-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 16W 1700- 1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120-130 +Philips DALI2 driver	16	1700-1800	Zwart
ZVH1092379-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120- 130 +Philips driver	6-16	700-1800	Zwart
ZVH1092379-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120- 130 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-16	700-1800	Zwart
ZVH1092379-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120- 130 +Philips driver incl.3P snoer	6-16	700-1800	Zwart
ZVH1092379-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-16W 700-1800lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0146 - G0120- 130 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-16	700-1800	Zwart
ZVH1092386-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 19,5W 2275-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150-160 +Philips DALI2 driver	19,5	2275-2450	Zwart
ZVH1092386-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVH1092386-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVH1092386-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver incl.3P snoer	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVH1092386-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 6-19,5W 725-2450lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0176 - G0150- 160 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	6-19,5	725-2450	Zwart
ZVH1092393-DA	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 25,5W 3050-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips DALI2 driver	25,5	3050-3200	Zwart
ZVH1092393-PH	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVH1092393-PH-EUR	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl. eurosnoer 2m wit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVH1092393-PH-ST3	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer	13,5-25,5	1700-3200	Zwart
ZVH1092393-PH-ST3S	Pragmalux LED Downlight Mondial IP54 hoogglans zwart verdiept 13,5-25,5W 1700-3200lm 3000K-3500K-4000K 3-CCT CRI>90 UGR<19 60D B0226 - G0200-210 +Philips driver incl.3P snoer/splitter, 1 in 2 uit	13,5-25,5	1700-3200	Zwart

Figure 10 consists of two polar plots comparing the 'old km' and 'new km' models. The left plot, labeled 'old km', shows a yellow shaded region representing the 100% confidence interval. The right plot, labeled 'new km', shows a yellow shaded region representing the 100% confidence interval. Both plots have a radial scale from 0 to 1000 km and an angular scale from 0° to 90°.

60227 IEC52
2 x 0.75-2.5mm²
Ø 6-9mm

20,9
ØA

220-240V

60227 IEC52
2 x 0.75-2.5mm²
Ø 6-9mm

20,9
ØB

90°