


LED GEVELARMATUUR ROCQ

ARCHITECTONISCH EN MULTIFUNCTIONEEL.

De Pragmalux Rocq-M/L is een high-end architectonisch wandarmatuur. De aluminium behuizing met C4 corrosiecoating, reflector prisma optiek i.c.m. IP65, IK07 uitermate geschikt als buitenverlichting. Flexibel met 4-CCT (2200K-2700K-3000K-4000K) en een brede up/down 110° lichtverdeling voor maximale flexibiliteit. O.a. als vleermuisvriendelijke / flora fauna verlichting. Productfamilie beschikt over 5 jaar garantie.



DUBBELE TULE-INGANG
Loop-in Loop-out

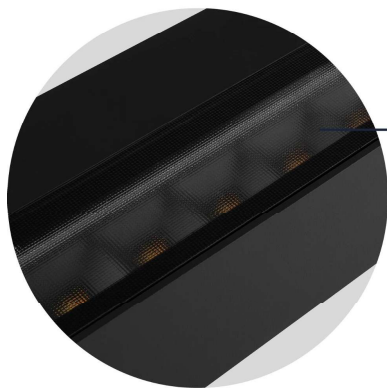


PRISMA DIFFUSOR
Helder glas

KENMERKEN

- ✓ 4-CCT 2200-2700-3000-4000K
- ✓ IP65 & IK07
- ✓ SDCM <3 & UGR<10
- ✓ C4 corrosiecoating
- ✓ Up/down 110° lichtverdeling
- ✓ Levensduur >100.000 uur
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Gevelverlichting
- ✓ Appartementen
- ✓ Woningbouw
- ✓ Horeca
- ✓ Hotels
- ✓ Entrees
- ✓ Terrassen

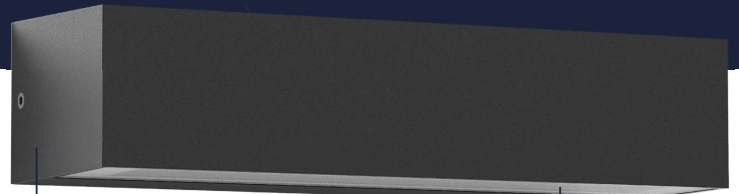

IP65/IK07

FASE DIMBAAR
Rocq-M




TWEE KLEUREN
Grafiet Grijs & Zwart

ALUMINIUM - C4
Anti-Corrosie


TWEE MATEN
Rocq-M (22cm) & Rocq-L (38cm)



TOEGANKELIJK
Inbus



4IN1 MULTIKLEUR
2200K/2700K/3000K/4000K

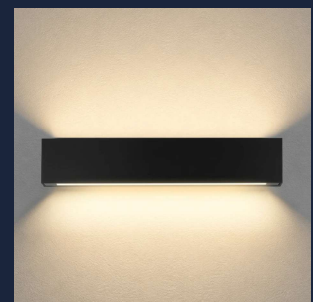

UP-/DOWNLIGHT
Beam angle 110°




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	100-277V
Wattage:	11-18W
Lichtstroom:	850-1800lm
Kleurtemperatuur:	2200-4000K
Kleurweergave:	80-89
Lichtbundelspreiding:	110°
Cosinus phi:	0,9
Klasse:	I
Protectie:	IP65 IP65 / IK07
Bedrijfstemperatuur:	-20-40°C
Levensduur:	100000 (L80B10), 50000 (L90B10) Ta 25 °C
Markering:	CE




AFMETINGEN

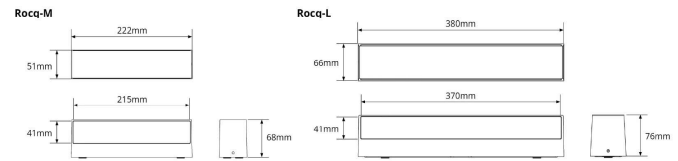

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
2021037	Pragmalux LED Gevelarmatuur Rocq-M Up/Down IP65 C4 11W 850-1150lm 2200-2700-3000-4000K 4CCT CRI>80 Grafiet grijs RAL7024 fase dimbaar	11	850-1150	Grijs
2021044	Pragmalux LED Gevelarmatuur Rocq-M Up/Down IP65 C4 11W 850-1150lm 2200-2700-3000-4000K 4CCT CRI>80 Grafiet zwart RAL9011 fase dimbaar	11	850-1150	Zwart
2021051	Pragmalux LED Gevelarmatuur Rocq-L Up/Down IP65 C4 18W 1400-1800lm 2200-2700-3000-4000K 4CCT CRI>80 Grafiet grijs RAL7024	18	1400-1800	Grijs
2021068	Pragmalux LED Gevelarmatuur Rocq-L Up/Down IP65 C4 18W 1400-1800lm 2200-2700-3000-4000K 4CCT CRI>80 Grafiet zwart RAL9011	18	1400-1800	Zwart

FOTOMETRISCHE GEGEVENS

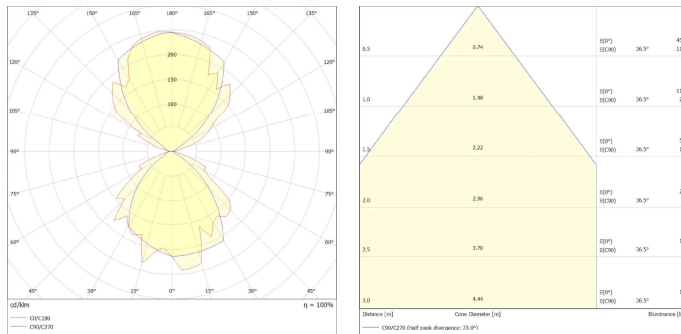

PRODUCTDETAILS

