



LED HIGHBAY STORM G3

ZUINIG, PRAKTISCH EN SCHAAALBAAR

De Storm G3 LED klokarmaturen worden toegepast als basislicht in magazijnen, hallen, productieruimten van 4 tot 14 meter. Standaard voorzien van dipswitch driver, waarbij per situatie de lichtintensiteit van 100 tot 200W kan worden ingesteld. Met een efficiëntie tot 170 lm/w wordt bij renovatie van HPL/HID/HPI/HQL lampen 60% energie bespaard. Dankzij IP65 en IK08 normering bij uitstek geschikt voor ruige omgevingen en schommelende temperaturen.

0-10V
Standaard
DALI
CASAMBI
Optioneel



UNIFORME LICHTVERDELING
3 optieken 60°, 90° of 120°

IP65/IK08

PLUG & PLAY SENSOR

PIR Technologie
Beweging
Daglichtprioriteit
2/3 Step-Dim (Hoog-Laag)
Casambi
Master-Slave
Instelbaar



TOT **90%**
ENERGIEBESPARING

3 IN 1
MultiWatt



100W

3 IN 1
MultiKleur



150W

200W

3000K

4000K

5000K


LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Eenvoudig uit te breiden met PIR-sensor waarmee step-dim 3 of 2 steps geactiveerd kan worden. Versies met voorzieningen voor de aansluiting van lichtmanagement systemen op basis van DALI of draadloos op basis van Casambi.

KENMERKEN

- ✓ 3-in-1 wattage / lumen
- ✓ 3-in1 lichtkleur
- ✓ tot 170 lm/w (> 60% energiebesparing)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L90B50)
- ✓ Eenvoudig uit te breiden met PIR-sensor met step-dim en daglichtfunctie
- ✓ Onderhoudsvrij IP65 en slagvast IK08
- ✓ Opties voor projecten: DALI, Casambi

TOEPASSINGEN

- ✓ Magazijnen
- ✓ Bedrijfshallen
- ✓ Bouwmarkten



ZEER EFFICIËNT
170lm/W



ACCESSOIRES
Compleet assortiment



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	100-150-200W
Lichtstroom:	15000 - 34000lm
Kleurtemperatuur:	3000K - 4000K - 5000K
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	60°-90°-120°
Cosinus phi:	≥ 0,97
Klasse:	I
Protectie:	IP65/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-30°C – +50°C
Levensduur:	150.000(L80B10) >100.000(L90B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / TUV / Flickervrij

IP65 IK08

650° GWT TOT 170 LM/W

60°

90°

120°

LED

3000K

4000K


5000K

ZWART

DALI 2

0-10V

AFMETINGEN

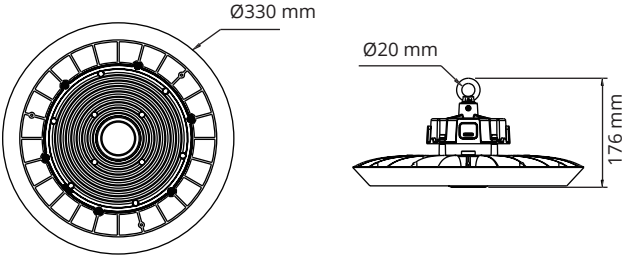

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1065281	LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 15000-34000lm 90D 0-10V Dimbaar Zwart (250-400W)	100-200	15000 - 34000
1065281-60D	LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 15000-34000lm 60D 0-10V Dimbaar Zwart (250-400W)	100-200	15000 - 34000
1065281-120D	LED Highbay Storm G3 100-200W 3000K-5000K 3CCT 15000-34000lm 120D 0-10V Dimbaar Zwart (250-400W)	100-200	15000 - 34000
1065380	LED Highbay Storm G3 afstandsbediening sensor (bewegingssensor & PIR sensor)		
1065359	LED Highbay Storm G3 IP65 PIR step-dim sensor (daglicht prioriteit)		
1065397	LED Highbay Storm G3 veiligheidskabel 0,5 meter		
1065335	LED Highbay Storm G3 Verstelbare Montagebeugel (30gr)		
1065342	LED Highbay Storm G3 Verstelbare Montagebeugel (45gr)		
1000404	LED Highbay Storm G3/G2 Aluminium Kap		
1000411	LED Highbay Storm G3/G2 PC Kap		

ACCESSOIRES



Aluminium Kap
90° UGR<22
1000404



PC Kap
1000411



Montagebeugel
vestelbaar 45°
1065342



Montagebeugel
vestelbaar 30°
1065335



PIR Sensor
Plug&Play
1065359



Afstandsbediening
voor sensor
1065380



Veiligheids
kabel
1065397