



## Kenmerken


Geschikt voor toepassing in zwembaden of andere vochtige ruimtes. Het paneel is IP65 en voorzien van een zeer hoogwaardige Mean Well IP67 driver (niet dimbaar). Wordt het paneel direct boven een zwembad geplaatst, dan is de levensduur circa 25.000 uur en krijgt u 3 jaar garantie.

## Detail



Artik code	Omschrijving	W	lm	lm/W	Kelvin	CRI	Levensduur L70B10	Bundel	Kleur
4375409	LED Paneel 30x120cm Dream CRI>90 3000K UGR<19	40	3800	95	3000	90	50000	>80°	Wit
4375416	LED Paneel 30x120cm Dream CRI>90 4000K UGR<19	40	3800	95	4000	90	50000	>80°	Wit

## Maattekening

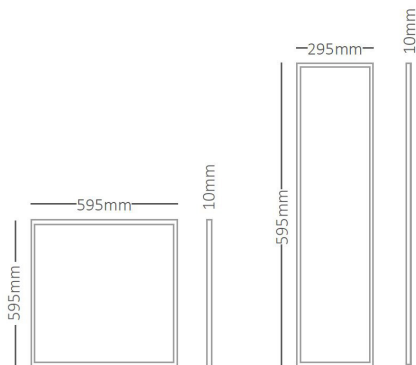

## Specificaties

Electrical data	
Ingangsspanning (V)	230
Ingangsfrequentie (Hz)	50/60
Arbeidsfactor (λ)	≥0.9

Temperatuur	
Prestaties bij omgevingstemperatuur	25°C
Bereik omgevingstemperatuur	-10 ~ +40°C

Certificaten	
Armatuur certificaat	CE
IP-classificatie	IP65
Beschermingsklasse	II
IK-classificatie	02

Prestaties	
UGR	≤22
Dimbaar	Nee