



LED NOODVERLICHTING PICO

KRACHTIG EN COMPACT



Om de veiligheid van iedereen in een gebouw te garanderen moet u 24/7 kunnen vertrouwen op noodverlichting. De Picto is multifunctioneel als decentrale noodverlichting, vluchtwegverlichting en antipaniek verlichting. Zichtafstand 20 meter conform EN1838.

Zeer modulair, duurzaam en dankzij LiFe(PO4) niet schadelijk voor het milieu. Armatuur heeft een autotestfunctie met 1uur autonomie. Met een armatuurgarantie van 5 jaar en batterijgarantie van 4 jaar bent u verzekert van kwaliteit en duurzaamheid.



Antipaniek (>60m²)
0.5 lux 1x ±50m²
1.0 lux 1x ±42m²

Vluchtweg
Zichtbaar 20 meter



2 KLEUREN
Wit en Zwart

IP65
IK07



4 INGANGEN
Achterzijde
Zijkanten

LIFEPO4 BATTERIJ
Lange levensduur
Milieuvriendelijk
Extra veilig

DESIGN
Compact en discreet



V DUBBELZIJDIGE KAP
Accessoire

ZELFTEST
1 uur
Continu of geschakeld

KENMERKEN

- ✓ Milieuvriendelijke LiFePO4 batterijen
- ✓ 1-uur autonomie voor maximale levensduur
- ✓ Inclusief pictogrammen
- ✓ Evacuatieverlichting
- ✓ IP65 en IK07
- ✓ Geschikt voor doorvoerbedrading

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoor
- ✓ Gangen
- ✓ Hallen
- ✓ Hospitality
- ✓ Retail



IN-/OPBOUW MONTAGE
Inbouwframe als accessoire



PICTOGRAMMEN
Inclusief (x4)




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	3W
Lichtstroom:	150lm
Kleurtemperatuur:	6500K
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	40°
Cosinus phi:	> 0,40
Klasse:	II
Protectie:	IP65
Levensduur:	>60000 (L70) Ta 25°C
Bedrijfstemperatuur:	0°C – +45°C
Batterij type:	LiFePO4 3.6V 1500mA
Autonomie:	1 uur
Type	Zelftest - Continu/Niet-continu





AFMETINGEN

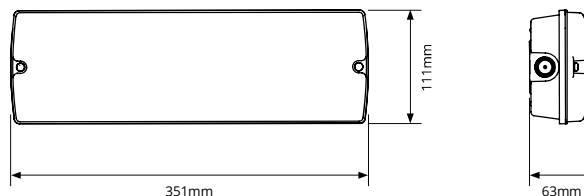

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Kelvin
1005102	Noodverlichting PICTO 3W 150lm 1 uur Zelftest LiFePO4 Opbouw 20m Wit (Incl. pictogrammen)	3	150	Wit	6500
1027739	Noodverlichting PICTO 3W 150lm 1 uur Zelftest LiFePO4 Opbouw 20m Zwart (Incl. pictogrammen)	3	150	Zwart	6500
1005119	Inbouwframe Wit (Zaagmaat: 355x125mm)			Wit	
1027746	Inbouwframe Zwart (Zaagmaat: 355x125mm)			Zwart	
1027753	V opbouw dubbelzijdige kap (Incl. pictogram/Sticker)				
1042190	Noodverlichting PICTO Extra pictogrammen set (Set van 4 stuks)				
1042183	Noodverlichting PICTO voor V opbouw dubbelzijdige kap Extra pictogrammen set (Set van 4 stuks)				

Inbouwframe
1005119Inbouwframe
1027746V Kap
1027753Pictogrammen
InclusiefPictogrammen
V Kap InclusiefExtra
pictogrammen set
1042190V Kap Extra
pictogrammen set
1042183