



LED PANEEL ESSENCE G3


FLEXIBEL, COMFORTABEL EN ZUINIG

De Essence G3 LED Panelen serie zijn bij uitstek geschikt voor representatieve verlichting van kantoren, scholen, vergaderzalen, bibliotheken, gezondheidscentra en andere utiliteitsgebouwen, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 130 lumen per watt wordt bij renovatie tot 70% energie bespaard. Armaturen zijn conform UGR<19, EN 12464-1:2021 en dankzij innovatief microprismalens uitermate geschikt voor beeldschermwerkplekken.



NOODVERLICHTING

WIELAND/GST/SCHUKO
Plug & Play installeren

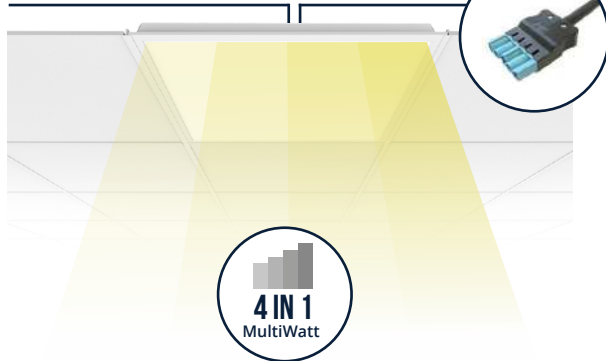


ENERGIE-EFFICIËNT
tot 130lm/W



3 IN 1
MultiKleur

SMART READY

Draadloze en bedraad systeem

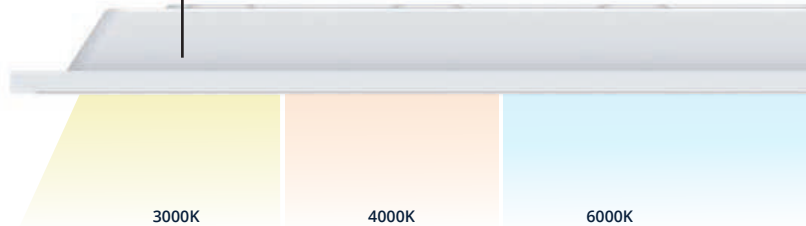

Versies beschikbaar met aan/uit schakeling, instelbare lichtstroom, 1-10V en DALI (2.0) dimbaar. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie tot 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Essence LED Panelen een uitstekende investering

KENMERKEN

- ✓ UGR<19 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ tot 130 lm/w (>70% energiebesparing t.o.v. TL)
- ✓ Levensduur tot 106.000 uur (L80B10)
- ✓ Onderhoudsvrij
- ✓ tot 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting



UGR<19
Conform EN-12464:1




PHILIPS
Xitanium LED Driver




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	25-34W
Lichtstroom:	3050-4350lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000K-6000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-10°C - +45°C
Levensduur:	106.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / Flickervrij

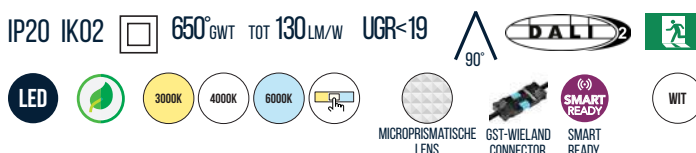

AFMETINGEN

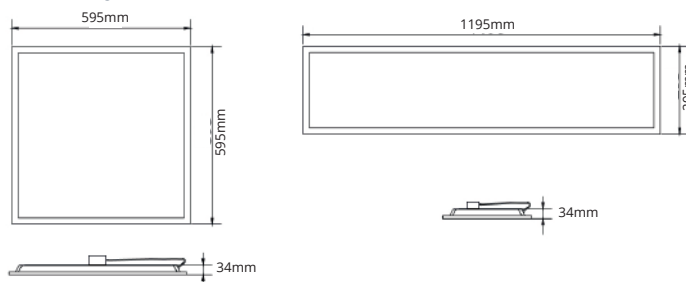

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
60x60cm versie			
1044507-PR	Paneel Essence G3 25-34W 600 3000K-6000K 3-CCT UGR<19	25-34	3050-4350
1044507-UN	Paneel Essence G3 25-34W 600 3000K-6000K 3-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim	25-34	3050-4350
1044507-PH	Paneel Essence G3 27-34W 600 3000K-6000K 3-CCT UGR<19 Philips	27-34	3300-4350
1044507-PH-DA	Paneel Essence G3 34W 600 3000K-6000K 3-CCT UGR<19 Philips DALI2, Push-dim	34	4250-4350
30x120cm versie			
1044514-PR	Paneel Essence G3 25-34W 1200 3000K-6000K 3-CCT UGR<19	25-34	3050-4350
1044514-UN	Paneel Essence G3 25-34W 1200 3000K-6000K 3-CCT UGR<19 DALI2,0/1-10V,Push-dim	25-34	3050-4350
1044514-PH	Paneel Essence G3 27-34W 1200 3000K-6000K 3-CCT UGR<19 Philips	27-34	3300-4350
1044514-PH-DA	Paneel Essence G3 34W 1200 3000K-6000K 3-CCT UGR<19 Philips DALI2, Push-dim	34	4250-4350
Accessoires			
4607764	Paneel Opbouwset 60x60cm Wit		
4607771	Paneel Opbouwset 30x120cm Wit		
1000992	Paneel Ophangset G2		
1000985	Paneel Bevestigingsclips G2 (4 stuks)		
1001005	Paneel Veiligheidskabel G2 1 meter		
1000282	Noodmodule Kit t.b.v. Panelen & Downlights 3 uur met autotest		
	Eurosnoer - GST - Wieland snoeren		

ACCESSOIRES



Opbouwset
60x60:4607764
120x30:4607771



Ophangset
1000992



Bevestigingsclips
1000985



Veiligheidskabel
1001005



Noodmodule
Kit
1000282



Aansluitdoos
Inclusief



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag

OPTIES



Eurosnoer 2m
Artikelcode +
-EUR



GST18i3 0.5m
Artikelcode +
-GST3




GST18i3 0.5m +
T splitter 2-1
Artikelcode +
-GST3S



GST18i5
Op aanvraag



Andere kabels
Op aanvraag



Smart Ready
Op aanvraag